



**Ökoprofi**  
Ersatzteile und Zubehör  
Handels GmbH.

# ALLES RUND UMS RAD

# Aktion

Gültig von 01. 09. bis 31. 12. 2017



Ihr Partner,  
wenn es um Ersatzteile geht!

Oberharrern 33  
A-4691 Schlatt  
Tel.: 0043 (0) 7673/30703  
Fax 0043 (0) 7673/30703/40  
email: [verkauf@oekoprofi.com](mailto:verkauf@oekoprofi.com)

[www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)



SW-Stahl

Ökoprofi  
Ersatzteile und Zubehör  
Handels GmbH.  
Tel.: 0043(0)7673/30703  
www.oekoprofi.com

# SORTIMENT DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

## Druckluft-Schlagschrauber

- Pistolen-Form
- 3-fache Drehmomentwahl
- sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
- gehörschonend
- vibrationsarm



## Druckluft-Schlagschrauber

- Einhändige Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
- sehr vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- mit rutschfestem Handgriff
- inklusive 1/4" Druckluftstecker



- Extra kurze Bauform
- Besonders handlich
- Extra leicht
- mit Doppelhammer-Schlagwerk



## Druckluft-Schlagschrauber

- kurze Antriebsspindel
- sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
- vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- inklusive 1/2" Druckluftstecker



## Druckluft-Schlauchaufroller, 12,5 mm (1/2")

für Wand- und Deckenmontage, PVC-Schlauch mit einstellbarem Schlauchstopper.

Länge 15 m

- Schlauchauszug je 0,1 m arretierbar
- 0,5 m Schlauchanschluss
- 15 m Nutzschlauch
- komplett mit 1/4" Schnellkupplungen
- mit Aufrollautomatik
- Schlauch-Innen-Ø 12,5 mm



► 25061L  
167,30\* €

## Nadelentrostler Aufsatz

dient der Entfernung von Beschichtungen an soliden Metallteilen.

- 19 Nadeln, Ø Nadel: 2,8 mm
- Ø Innenstifts 10,1 mm
- Ø Aufnahmegewindes ~ 30,5 mm

ⓘ Zu verwenden mit S3211 und S3213

► S3215  
48,40\* €



## Druckluft-Wartungseinheit

mit Druckregler, Wasserabscheider und Nebelöler. Zwei unabhängige Entnahmestellen mit Schnellkupplung liefern zuverlässig gefilterte und entwässerte Druckluft.

- Eingangsdruck: max. 15 Bar
- Regelbereich: 0,5 ~ 11 Bar
- Durchflussmenge (L/min): 3100
- Anschluss: 1/2"



► 25029L  
115,90\* €

## Magnethalter

für Reifenstation, zur Befestigung an Hebebühnen und allen metallischen Flächen.



ⓘ Tragkraft 25 kg

► 07395L  
39,30\* €





### Felgenschloss Demontagesatz

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser. Der Schlüsselsatz ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. **Geeignet für Fahrzeuge bis Baujahr 2012.**



Abgabe nur an autorisierte Fachwerkstatt

Beschreibung	Artikel	Preis
23-teilig, VW	<b>02382L</b>	<b>131,00* €</b>
21-teilig, BMW	<b>02381L</b>	<b>120,80* €</b>

### Felgenschloss Demontagesatz

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser. Der Schlüsselsatz ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. **Geeignet für Fahrzeuge ab Baujahr 2012.**



Abgabe nur an autorisierte Fachwerkstatt

Beschreibung	Artikel	Preis
20-teilig, VW	<b>02383L</b>	<b>201,40* €</b>
20-teilig, BMW	<b>02384L</b>	<b>201,40* €</b>

### Felgenschloss Demontagesatz Mercedes-Benz

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser, wenn der Originalschlüssel nicht mehr verfügbar ist oder beim Radwechsel vergessen wurde. Der Schlüsselsatz ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. **Geeignet für Fahrzeuge ab Baujahr 2012.**



Abgabe nur an autorisierte Fachwerkstatt

**30-teilig**

▶ **02385L**  
**401,20\* €**

### Gewindeschneidsatz



zum Reinigen und Nachschneiden von Radschrauben und Gewinden. Komplet mit 10 mm (3/8") Aufnahmen

- M12 x 1,25 mm, M12 x 1,50 mm, M14 x 1,50 mm



**12-teilig**

▶ **02370L**  
**132,00\* €**

### Radsicherungen Demontagewerkzeug

ermöglicht schnelles und problem-loses Lösen von Felgenschlössern. Die konisch zulaufenden Hülsen werden auf die Sicherung aufgeschlagen und können dann mit einem Radmutternschlüssel gelöst werden. Die Sicherungen werden hierbei **NICHT BESCHÄDIGT!**

**10-teilig**



▶ **02380L**  
**239,90\* €**

### Radmutternschlüssel

Chrom-Vanadium, mattverchromt, angelehnt an DIN 899

- extrem stabile Ausführung
- mit 22 mm Drehstift (Länge 600 mm)



SW 1	SW 2	Länge	Artikel	Preis
24 mm	27 mm	360 mm	<b>02245L</b>	<b>46,70* €</b>
27 mm	32 mm	400 mm	<b>02247L</b>	<b>47,80* €</b>
30 mm	32 mm	400 mm	<b>02251L</b>	<b>47,80* €</b>

### Vibrations-Druckluft-Meißelsatz

**6-teilig**

enthält 5 verschiedene Impact-Meißel mit unterschiedlichen Profilen.

Ideal zur Unterstützung z.B.:

- beim Lösen von festgerosteten Muttern und Schraubverbindungen
- beim Ausdrücken des Traggelenkkonus aus dem Achsschenkel
- bei Rostlösemitteln, da sie durch die Vibrationen tiefer eindringen
- inkl. Druckluftstecknippel 1/4"
- mit Schnellwechselfutter
- mit Rückschlagdämpfung
- Meißel-Schaft: rund 10 mm
- Arbeitshub: 10 mm

**Arbeitsdruck**  
**6,2 bar**

**Schlagzahl**  
**2.100/ min**

▶ **S3211**  
**292,30\* €**





### Radkreuzschlüssel

verchromt, poliert, mit verstärkter Mittelplatte, Schenkellänge 170 mm



PKW

17 x 19 x 21 x 1/2"

02100L

13,70\* €

### Radkreuz

DIN

verchromt, poliert, DIN 899, Länge 355 mm, Schenkellänge 170 mm




PKW

17 x 19 x 22 x 13/16"

02200L

10,40\* €

### Radmutterneinsätze, Sechskant



voll kunststoffgekapselt, extra dünnwandig, optimale Kraftübertragung, Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt, mit Rille und Bohrung Sonderlänge, besonders geeignet für Tiefbettfelgen. Jegliche Drehmomentverfälschung durch Zusammenstecken von Verlängerungen wird vermieden

Schlagfest


3-teilig, 17 - 19 - 21 mm



07880L

80,00\* €

### Radmutterneinsätze



voll kunststoffgekapselt, extra dünnwandig, optimale Kraftübertragung



Beschreibung

17 - 19 - 21 mm, 3-teilig

15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm, 5-teilig

Artikel

07870L

07865L

Preis

29,20\* €

50,80\* €

### Radmutterneinsatz, 22 mm



- voll kunststoffgekapselt
- extra dünnwandig
- optimale Kraftübertragung
- z.B. Opel Insignia, Saab 9-5 II, Toyota Land Cruiser

07879L

12,80\* €



Schlagfest

### Radmutterneinsatz für Hyundai/ Kia, 21 mm

- schlagfest
- Sternprofil
- voll kunststoffgekapselt
- optimale Kraftübertragung
- schützt vor Kratzern an Felgen

07888SB

13,60\* €



### Radmutterneinsatz, 17 mm

speziell für Mercedes-Benz, schlagfest, sternförmig, mit Schutzkappe



07887L

17,30\* €

### Radmutterneinsatz, 15 mm



Schlagfest, voll kunststoffgekapselt, extra dünnwandig, optimale Kraftübertragung, Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt



Mercedes-Benz Smart

07878L

11,80\* €

Beschreibung

z.B. Smart fortwo

SW 1

15 mm

Länge

85 mm

Artikel

07878L

Preis

11,80\* €

### Kleinteilschale



magnetisch, aus rostfreiem Stahl



07356L

9,80\* €

Beschreibung

ca. 150 mm Durchmesser

Artikel

07356L

Preis

9,80\* €

### Reifenprofiltiefenmesser

Digital

- Messbereich von 0,00 bis 28 mm
- Anzeige umschaltbar metrisch/ zöllig
- inklusive Batterie SR44



72315SB

19,70\* €



## Rangierwagenheber, 3t

- hydraulische Doppel-Kolben Mechanik
- schnelles Anheben - geringer Kraftaufwand
- inkl. Gummipad an der Auflagefläche
- Anschlagschutz an der Kolbenstange

► **20741L**  
**328,60\* €**



für tiefergelegte  
Fahrzeuge  
(nur 20741L)



► **20731L**  
**254,00\* €**

Traglast	Hubhöhe min.	Hubhöhe max.	Artikel	Preis
3.000 kg	140 mm	520 mm	20731L	254,00* €
3.000 kg	95 mm	535 mm	20741L	328,60* €

## Montage-Kantenschutz

2-teilig

zur Vermeidung von Kratzern und Beschädigungen bei Montage und Demontage des Reifens bei Alufelgen unter Anwendung von Montiereisen.

Die 350 mm Schnur ist ideal zum Herausziehen des Kantenschutzes, wenn dieser bei der Montage zwischen Reifen und Felge gerutscht ist.




► **02160L**  
**9,80\* €**

## Auswuchtgewichtzange

Länge 245 mm

zum Lösen von Bleigewichten an Felgen.  
Verchromt, Griffe isoliert

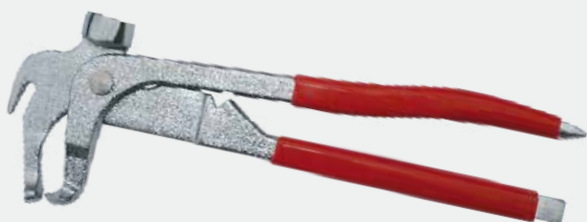

► **41440L**  
**28,00\* €**

🔗 Neue Ausführung

## Reifenmontiereisen

CrV

speziell geformt, schwere Ausführung für Nutzfahrzeuge, Land- & Baumaschinen



Länge	Artikel	Preis
650 mm	02161L	41,80* €
1.000 mm	02163L	50,80* €

## Reifenmontiereisen

- geschmiedet



Länge	Artikel	Preis
250 mm	02150L	9,50* €
400 mm	02151L	11,60* €
500 mm	02152L	13,60* €

## Klebegewichtentferner

Profi-Ausführung

- Nahezu unzerbrechlich
- Oberflächen werden nicht beschädigt
- Lösemittelbeständig
- Mittels Feile nachschleifbar



► **94850L**  
**8,40\* €**

Länge 275 mm  
Klingenbreite 22 mm

## Schonhammer

- durch Stahlkugeln im Hammerkopf federt der Hammer nicht zurück
- speziell zum Lösen festgerosteter Felgen beim Reifenwechsel



► **5112L**

🔗 aus Polyurethan-Glasfaser



► **5115L**

🔗 mit Kunststoffstiel

Kopf-Ø	Länge	Gewicht	Artikel	Preis
60 mm	375 mm	1,200 kg	5112L	36,80* €
105 mm	1050 mm	5,250 kg	5115L	120,00* €

## Klebegewichtezange

Länge 230 mm

Lösezange für geklebte Auswuchtgewichte


- verhindert das Zerkratzen der Aluminiumfelge beim Ablösen



► **41442L**  
**112,10\* €**

### Ventil-Montagezange

für Gummi Snap-In Ventile mit 11,3 mm Durchmesser.  
Zum Einziehen von Ventilen mit Schutzkappe.

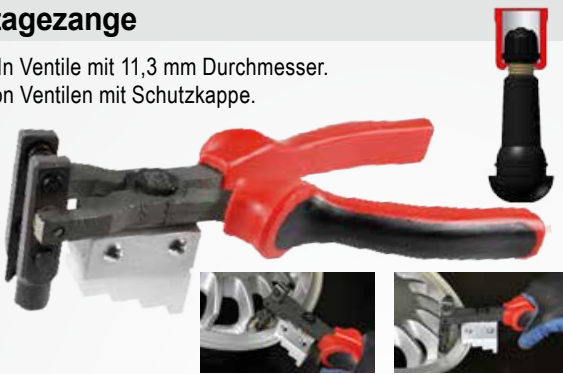

▶ 41445L  
**61,40\* €**

Detaillierte Anwendungsfotos und -videos  
finden Sie online unter [www.tool-is.com](http://www.tool-is.com).

### Montagepaste, 3 kg

für eine schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen (auch Run-Flat und PAX Reifen).



▶ 02130L  
**16,60\* €**

### Radnabenschleifer-Satz

9-teilig, Ø 40 mm

für den Einsatz bei Radnaben mit Stehbolzen z.B. Ford, Porsche, Volvo, etc.

- für Stehbolzen bis Ø 14 mm
- 5 Stück Schleifkörper Ø 40 mm
- 2 Stück Ersatzklettband
- Halter für Schleifkörper mit 8 mm Sechskantantrieb
- 1/2" Adapter für den Antrieb mit einem Schlagschrauber



▶ 10259L  
**45,40\* €**

### Reifendienst Werkzeugsatz RDKS



für TPMS geeignet, zur Montage und Demontage.

Beinhaltet:

- Drehmomentschlüssel 6,3 mm (1/4") 2-10 Nm, Teilung 0,5 Nm, Feinskala 0,1 Nm zur Befestigung des Metallventils an der Felge
- Drehmomentschraubendreher 1,4 Nm mit 4 mm Sechskantaufnahme



▶ 02129L  
**139,10\* €**

15-teilig

### Ventileindrehwerkzeug, 6,3 mm (1/4")

erleichtert den Ein- und Ausbau von Stahlventilen z.B. bei Alufelgen, Felgen von Transportern und Wohnmobilen

- mit Führungszapfen
- Anzug mit Drehmomentschlüssel möglich



▶ 02112L  
**19,70\* €**

### Reifen Ventilschaft-Einziehwerkzeug

- geeignet zum Einziehen von Ventilen in das Ventilloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen.
- Material: S45C, verchromt




▶ 02117L  
**37,30\* €**

Länge 300 mm

### Pinself

mit Rundkopf zum Auftragen von Montagecremes und Montagepasten.

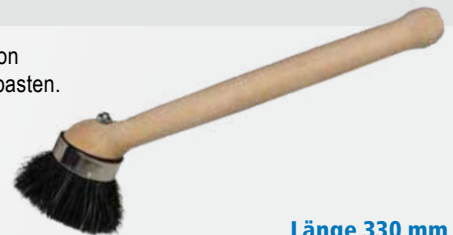

▶ 02135L  
**21,20\* €**

Länge 330 mm

### Druckluft Reifenfüller

europäisches Fabrikat, geeichte Ausführung nach Richtlinie 86/217/EWG

- Mess-/ Füllbereich 0 - 10 bar
- Messuhr gummiummantelt
- Länge des Füllschlauchs ca. 540 mm
- Skala-Durchmesser 56 mm (sichtbar)



▶ 25034L  
**78,80\* €**

### Druckluft Reifenfüller, digital

mit großer Digitalanzeige für einfaches und bequemes Ablesen

- Betrieb mit 2 x 1.5 V Batterien (AAA)
- Messgenauigkeit +/- 1%
- 0 - 11 bar Messbereich
- Anzeigegenauigkeit 0,05 bar
- Automatische Abschaltung nach 3 min.



▶ 25033L  
**118,90\* €** ⓐ nicht geeicht



**Rad / Reifen SP49 (1/2")**

- 03814L Drehmomentschlüssel 12,5 mm (1/2"), 40 – 200 Nm
- S3275 Druckluft-Schlagschrauber 12,5 mm (1/2") 1.300 Nm
- 07870L Radmutterneinsätze

153 mm

12,5  
1/2  
1.300 Nm  
1,2 kg

12,5  
1/2  
40 - 200  
Nm

12,5  
1/2  
17 - 19 -  
21 mm

► SP49  
**300,40\* €**

**Werkstattswagen bestückt**

► Z3703-AZUBI  
**739,00\* €**

03814L  
Drehmomentschlüssel  
GRATIS!

**207-teilig**



**Rad / Reifen SP52 (3/4")**

- 03817L Drehmomentschlüssel  
20 mm (3/4"), 150 – 750 Nm
- S3277 Druckluft-Schlagschrauber  
20 mm (3/4"), 3.200 Nm

NEU

20  
3/4  
150 - 750  
Nm

215 mm

20  
3/4  
3.200 Nm  
3,4 kg

► SP52  
**925,30\* €**

**Profi-Drehmomentschlüssel**

- kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von ± 4%
- mit umschaltbarem Ratschenkopf
- direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- extra feine Skaleneinteilung von 0,5 Nm
- sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ergonomisch optimal gestalteter Handgriff
- servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich

► 03818L  
**835,60\* €**

► 03817L  
**543,30\* €**

► 03814L  
**146,20\* €**

- Ergonomischer Handgriff
- Lupenfunktion
- numerische Anzeige
- Verriegelung mittels Druckknopf
- mit Zertifikat und Seriennummer

**RACING R EXPERIENCE**

Antrieb	Drehmoment	Länge	Artikel	Preis
12,5	40 – 200 Nm	517 mm	03814L	146,20* €
20	150 – 750 Nm	1.210 mm	03817L	543,30* €
25	200 – 1000 Nm	1.500 mm	03818L	835,60* €



SW-Stahl

Ökoprofi  
Ersatzteile und Zubehör  
Handels GmbH.  
Tel.: 0043/(0)7673/30703  
www.oekoprofi.com

### Radnabenschleifer, 1/2"

bestehend aus einem glasfaserverstärkten Polyamid-Hochleistungskunststoff (PA6)

- extrem hohe Schlagzähigkeit
- extrem hohe Reißfestigkeit
- extrem hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- extrem niedriges Gewicht
- schlagschraubergeeignet
- für PKW-Radnaben bis Ø 150 mm.

schlagschraubergeeignet



▶ 10262L  
**109,90\* €**

Drehzahl maximal: 1500 U/min/  
/max. 400 Nm

### Rangierwagenheber, 2t

RACINGRX EXPERIENCE

aus Aluminium, für tiefergelegte Fahrzeuge

- hydraulische Doppel-Kolben Mechanik
- schnelles Anheben - geringer Kraftaufwand
- inkl. Gummipad an der Auflagefläche
- Anschlagsschutz an der Kolbenstange



▶ 20740L  
**440,50\* €**

Traglast	Hubhöhe min.	Hubhöhe max.	Artikel	Preis
2.000 kg	95 mm	440 mm	20740L	440,50* €

## DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

- Pistolen-Form
- 3-fache Drehmomentwahl
- sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
- gehörschonend
- vibrationsarm



▶ S3276  
**226,80\* €**

**TOOLIS**  
www.tool-is.com

### IHR ONLINE KATALOG FÜR WERKZEUGE

Mit TOOL-IS haben Sie Zugriff auf eine ständig wachsende Informations-Plattform, die Ihnen umfassende Informationen zu unserem Produktangebot bietet. So finden Sie weitere technische Details, außerdem Produkt- und Anwendungsbilder sowie Bedienungsanleitungen zu erklärungsbedürftigen Produkten. Sie erhalten direkten Zugriff auf die Ersatzteillisten von Sortimenten, aber auch auf optionales Zubehör oder Set-Artikel, in denen das aktuelle Produkt enthalten ist.

Im Internet unter [WWW.TOOL-IS.COM](http://WWW.TOOL-IS.COM)

### IHR FACHHÄNDLER



Ersatzteile und Zubehör  
Handels GmbH.

Tel.: 0043/(0)7673/30703

[www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)