

2024

WERKZEUGKATALOG

ek-tech

GmbH



Ihr Partner,
wenn es um Werkzeug geht!

Neustiftgasse 57-59
A-1070 Wien
Tel.: 0043/(0)664/2241505
office@ek-tech.at

www.ek-tech.at



Kapitelauswahl	ab Seite
Schlauchaufroller	3
Steckschlüsselsätze	5
Soft-Module	6
Stecknussensätze	10
Div. Werkzeugsätze	12
Zangen	16
Gewindeschneidsätze	20
Druckluft	22
Tanken	28
Öle, Fette und Zubehör	35
Stützböcke, Radwechselwagen	40
Wagenheber	41
Hebebühne, Transportwagen	43
Allzweckheber, Winden	44
Kran und Zubehör	45
Zurrurte	47
Abzieher	50
Werkstatteinrichtung	53
Hydraulikpresse	55
Mechaniker Matte, Sitz, Rollbrett	57
Batterie-Zubehör	59
Ek-Tech Pro Akkugeräte	61
Kabel und Kabeltrommeln	62
Werkzeugkästen	65
Reifenmontage	67
Magnethalter	70
Bohrer-Sätze	71
Schlagwerkzeuge	73
KFZ-Spezialwerkzeuge	74
Biegevorrichtungen	76
Sandstrahlbox	77
Teilewaschanlage	78
Prüfgeräte	79
Div. Werkzeuge	81
LED-Lampen	82
Topf/Scheibenbürsten	83
Handwerkzeug	84
Erdbohrer	86
Sprühflaschen und Rückenspritzen	87
Leitern	89
Werkzeugwagen	91
Kehrmaschine	92
Div. Zubehör	93

Drucklufttrommel ek

- Schlauch: aus PVC
- Länge = 10 m
- Innen-Ø = 8 mm
- Außen-Ø = 12 mm
- Arbeitsdruck: 17 bar
- inkl. Wandhalterung
- Gehäuse aus PP

Bestell-Nr.: 94821

Achse zu Schlauchaufroller 94821

Bestell-Nr.: 62227



Schlauchanschlussstück für 94821

Bestell-Nr.: 62747

Drucklufttrommel ek

- Material Gehäuse : PP
- Schlauchlänge: 15 + 1,5 m
- Material Schlauch: PVC
- Schlauch: 3/8" 9,5/ 15,5 mm
- Arbeitsdruck: 17 Bar - 250 PSI
- Anschluss: 1/4" BSPT
+ Euro Schnellkupplung
- Automatisches Aufrollen
- Langsamer Einzug, kann an jeder Stelle gestoppt werden
- Zur Wandmontage

Bestell-Nr.: 61612

Schlauchanschlussstück für 61612

Bestell-Nr.: 62746

Drucklufttrommel ek

- Betriebsdruck: 12 bar (max. 20 bar)
- Innendurchmesser: 12 mm
- Außendurchmesser: 18 mm
- Druckluftanschluss: 1/4"
- Schlauchlänge: 15 m
- Material Schlauch: PVC-Gewebe
- CE-Norm: Ja
- geeignet zur Wandmontage, inkl. Montagehalter
- seitlich schwenkbar
- automatischer Aufrollstopp

Bestell-Nr.: 97348

Schlauchanschlussstück für 97348

Bestell-Nr.: 62748

Profi-Roller Stahlblechgehäuse

- Schlauch: L = 15 m, Innen-Ø 9,5 mm, Außen-Ø 17 mm
- geeignet zur Wand-, Boden- und Deckenmontage
- mit Schlauchstop und automatischem Einzug
- Eingangsanschluss: 1/4" Schnellkupplung
- Ausgangsanschluss: 1/4" Schnellkupplung
- maximaler Druck: 20 Bar
- maximaler Druckluftmenge: 708 l/min
- aus Stahlblech gefertigt
- Schlauch aus NBR-Gummi

Bestell-Nr.: 94383

Ersatzluftschläuche zu 94383

- 15 Meter + 1 m Anschluss schlauch
- 9,5 mm

Bestell-Nr.: 62751



Gelenk zu Schlauchaufroller 94383

Bestell-Nr.: 62607

Kabelaufroller ek

- Kabel: 15 + 1 m
- Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Leistung: aufgerollt bis 1000 W und ausgezogen bis 3000 W
- Spannung: 230 V
- Schutzklasse IP44
- Gehäusematerial: PP
- Gewicht: 4,5 kg

Bestell-Nr.: 94822**Kabelaufroller ek**

- Kabel: 25 + 3 m
- Kabeltyp: 1,5 mm²
- Leistung: aufgerollt bis 1000 W und ausgezogen bis 2300 W
- Spannung: 230 V
- Schutzklasse: IP44
- Für Wandmontage

Bestell-Nr.: 62776**Schlauchaufroller Profi**

- Material Gehäuse : PP
- Schlauchlänge: 20 + 2 m
- Material Schlauch: PVC
- Schlauch: 1/2"
- Arbeitsdruck: 10 Bar
- Inkl. Spritzdüse

Bestell-Nr.: 96605

Steckschlüsselsatz ek-tech 171-teilig

- 1/2" Antrieb:

17 Steckschlüsseleinsätze Sechskant:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

2 E-Typ-Steckschlüsseleinsätze: E20, E24,

5 Innensechskant-Steckschlüsseleinsätze: 16, 17, 18, 19, 22 mm

1 Stück 45T Ratsche,

2 Verlängerungen: 125 mm, 250 mm,

1 Universalgelenk,

1 Stück 3-Wege-Adapter

2 Zündkerzensteckschlüssel:

16 mm, 21 mm, 1 Bithalter 10 mm

24 Stück 8 mm Bits 30 mm L

TX: 40, 45, 50, 55 (10 mm), 60 (10 mm), 70 (10 mm)

TT: 40, 45, 50, 55 (10 mm), 60 (10 mm), 70 (10 mm)

PD: 3, 4 PZ: 3, 4, FD: 8, 10, 12 mm, HEX: 7, 8, 10, 12, 14 mm

7 Inbusschlüssel: 1,27, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 mm

- 3/8" Antrieb

10 Steckschlüsseleinsätze Sechskant:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

6 Steckschlüsseleinsätze E Profil:

E10, E11, E12, E14, E16, E18,

6 Schraubendreheinsätze,

Innensechskant: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm

1 Zündkerzenschlüsseleinsatz: 18 mm,

1 Stück Verlängerungsstange: 150 mm,

1 Universalgelenk, 1 45T Ratsche,

1 Bithalter 8 mm

- 1/4" Antrieb

13 Steckschlüsseleinsätze Sechskant:

4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm,

5 Steckschlüsseleinsätze

E Profil: E4, 5, 6, 7, 8,

7 Schraubendreheinsätze,

Innensechskant: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm,

1 Stück 45T Ratsche,

2 Verlängerungsstangen: 50 mm, 100 mm,

1 Drehgriff 150 mm,

1 Gleitstange 115 mm, 1 Universalgelenk

30 Stück Bit-Steckschlüssel

H: 3, 4, 5, 6 mm FD: 4, 5,5, 6,5, 7 mm

PD: 0,1,2 PZ: 0,1,2 T: 8, 9, 10,15, 20, 25, 27, 30

TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30,

1 Stück 1/4" x 1/4" Bits Holder

20 Stück Bits FD: 6-8, 8-10, 8-10, 10-12 mm

TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30 mm, PD: 0, 1, 2, 3 mm

PZ: 1, 2, 3 mm S: S1, S2, S3

Bestell-Nr.: 64433



Soft-Modul Steckschlüsseleinsatz 80-teilig

80-teiliges Werkzeugset (Stecknuss: CR-V, matte Oberfläche)

Das Soft Modul enthält:

- 17 Stück 1/2"-Stecknüsse:
10– 11– 12– 13– 14– 15– 16– 17– 18–
19– 20– 21– 22– 24– 27– 30– 32 mm
- 10 Stück 3/8"-Stecknüsse:
10– 11– 12– 13– 14– 15– 16– 17– 18– 19 mm
- 13 Stück 1/4"-Stecknüsse:
4– 4,5– 5– 5,5– 6– 7– 8– 9– 10– 11– 12– 13– 14 mm
- 1 Stück 1/4" Universalgelenk
- 1 Stück 3/8" Universalgelenk
- 1 Stück 1/2" Universalgelenk
- 1 Stück 1/4" Verlängerung 3 Zoll, 75 mm
- 1 Stück 3/8" Verlängerung 5 Zoll, 125 mm
- 1 Stück 1/2" Verlängerung 5 Zoll, 150 mm
- 1 Stück 1/4" Ratsche
- 1 Stück 3/8" Ratsche
- 1 Stück 1/2" Ratsche
- 11 Stück 1/4" lange Stecknüsse:
4– 5– 5,5– 6– 7– 8– 9– 10– 11– 12– 13 mm
- 11 Stück 3/8" lange Stecknüsse:
8– 10– 11– 12– 13– 14– 15– 16– 17– 18– 19 mm
- 9 Stück 1/2" lange Stecknüsse:
10– 13– 15– 16– 17– 18– 19– 22– 24 mm



Bestell-Nr.: 64476

Soft-Modul Inbus-Torx 102-teilig

Bit: CR-V, vernickelt; Sockel: CR-V, mattiert

Das Soft Modul enthält:

- 48 Stück 1/4 Bits:
- SL4– 5,5– 6,5– 7
- PH0- 1- 2- 3
- PZ0- 1- 2- 3
- T8- 9- 10- 15- 20- 25- 27- 30- 40
- M8-10-12
- H3- 4- 5- 6- 7- 8
- TT8- 9- 10- 15- 20- 25- 27- 30- 40 mit Loch
- TS10- 15- 20- 25- 27- 30- 40- 45- 50 mit Loch
- 24 Stück 30 mm Bits:
- 8 mm, 10 mm, 12 mm
- PH3-4, PZ3-4
- T40-45-50-55-60-70
- H7- 8- 10- 12- 14
- TT40- 45- 50- 55- 60- 70 mit Loch
- 1 Stück 1/2" Verbinder,
- 1 Stück 17 mm Bit 18L: M16
- 1 Stück 14 mm Bit 20L: H14
- 4 Stück 17 mm-Bit 20L: H17-19-22-24
- 2 Stück 17 mm Bit 64L: M16 T80
- 2 Stück 10 mm Bit 64L: M9 R9
- 3 Stück 8 mm-Bit 100L: T40-45-50
- 4 Stück 10 mm Bit 100L: H10 M10 T55 R10
- 3 Stück 12 mm Bit 100L: H11 M12 T60
- 3 Stück 14 mm Bit 100L: H13 M14 T70
- 1 Stück 8 mm Bit 124L: H5
- 1 Stück 8 mm Bit 194L: H7
- 2 Stück 8 mm Bit 204L: R6-8
- 1 Stück 8 mm Bit 264L: T30
- 1 Stück M18 Bit



Bestell-Nr.: 64483

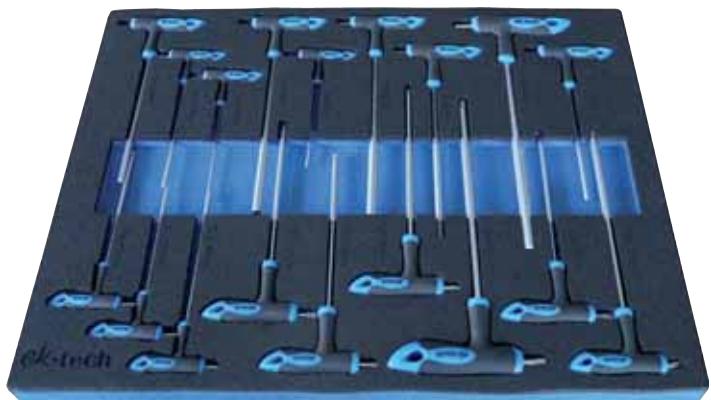
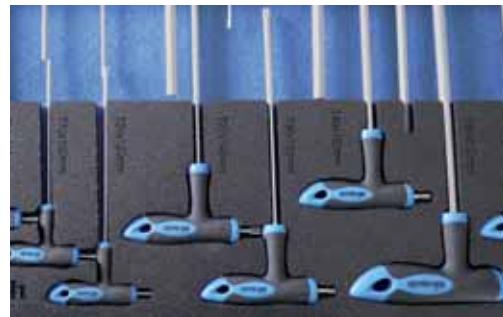
Soft-Modul Torx 18-teilig

Werkzeugset 6150 CR-V,
matt verchromt, zweifarbiger Griff

Das Soft Modul enthält:

- 9 Stück Torx-Schlüssel vom Typ T:
T10 x 100, T15 x 115, T20 x 120,
T25 x 130, T27 x 140, T30 x 150,
T40 x 160, T45 x 175, T50 x 200

- 9 Stück T-Typ-Innensechskantschlüssel:
2 x 90, 2,5 x 100, 3 x 115,
4 x 120, 5 x 140, 6 x 160,
7 x 170, 8 x 175, 10 x 200

**Bestell-Nr.: 64478****Soft-Modul Gabel Ringschlüssel 22-teilig**

22-teiliger Gabel-Ringschlüssel-Satz (CR-V)

- Größen:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 30, 32 mm

Bestell-Nr.: 64480

Soft-Modul Ratschen Gabel-Ringschlüssel 15-teilig

15-teiliger Kombi-Ratschenschlüssel-Satz CRV-Material,
matte Oberfläche

- Größen: 8– 10– 11– 12– 13– 14– 15–
16– 17– 19– 21– 22– 24– 27– 30 mm
- Ratsche mit 72 Zähnen

Bestell-Nr.: 64482

**Soft-Modul Schraubenzieher 21- teilig**

21-teiliges Werkzeugset 6150 CR-V,
matt verchromt, zweifarbiger Griff

Das Soft Modul enthält:

- 2 Stück Präzisionsschraubenzieher:
- (Schlitz) SL3 x 100, + (Kreuz) PH0 x 100

- 11 Stück Torx-Schraubenzieher:

T10 x 80 mm, T9 x 80 mm, T8 x 80 mm,
T7 x 80 mm, T6 x 80 mm, T15 x 100 mm,
T20 x 100 mm, T25 x 100 mm,
T27 x 100 mm, T30 x 100 mm,
T40 x 150 mm

- 8 Stück Schraubenzieher:

+ (Kreuz) PH3*150, PH2*100, PH1*75, PH2*38
- (Schlitz) 8*150, 6*100, 5*75, 6*38

Bestell-Nr.: 64477

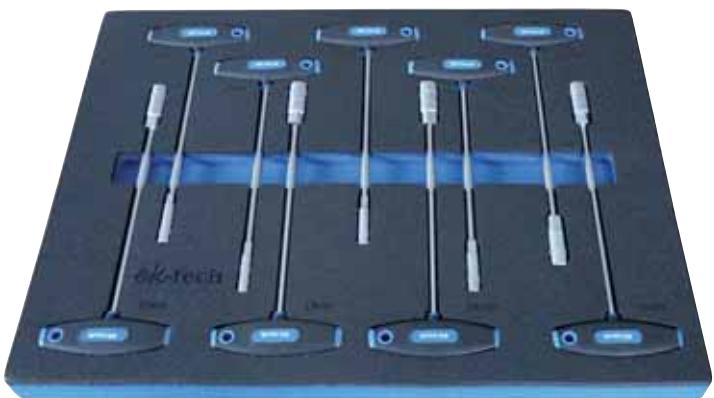


Soft-Modul Schraubendrehersatz 8-teilig

T-förmiges Schraubendreher-Set aus CR-V-Material,
verchromte Oberfläche

- Größen:
6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm

Bestell-Nr.: 64479

**Soft-Modul Gabel-Steckschlüssel 17-teilig**

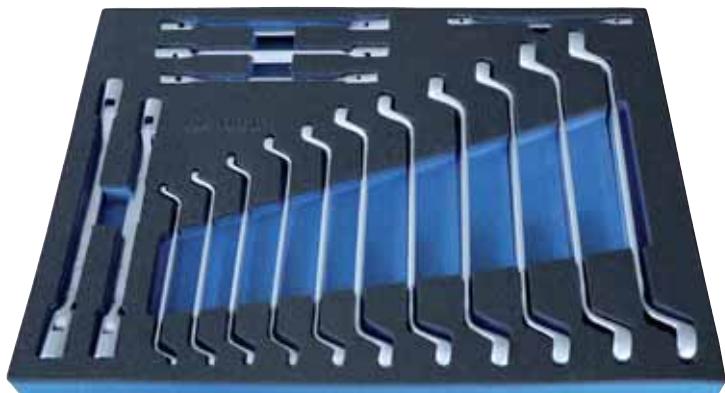
6-teiliger Gelenk-Steckschlüssel-Satz (CR-V):

- Größen:
8*9, 10*11, 12*13, 12*14, 16*17, 18*19 mm

11-teiliger Doppelringschlüssel-Satz (CR-V):

- Größen:
6*7, 8*9, 10*11, 12*13, 14*15, 16*17,
18*19, 20*22, 21*23, 24*26, 25*28 mm

Bestell-Nr.: 64481



Steckschlüsselsatz 3/4“ 20-teilig

- geschmiedet
- 16 x Sechskant-Einsätze
19-21-22-23-24-26-27-30-
32-34-36-38-41-46-48-50 mm
- 1 x Umschaltknauf 500 mm
- 1 x Gleitgriff 450 mm
- 2 x Verlängerungen 100-200 mm
- matt verchromt

Bestell-Nr.: 93511**Stecknuss-Set 3/4“ 8-teilig**

- Größen: 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38 mm
- für Schlagschrauber

Bestell-Nr.: 71795

Schlagnussenkassette 1/2“ 35-teilig

- 20 Stück 1/2 Zoll 38 mm flache Stecknüsse:
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm,
14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm,
19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm,
24 mm, 27 mm , 30mm, 32mm;

- 15 Stück 1/2 Zoll 78 mm tiefe Stecknüsse:
10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm,
16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm,
22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm.
- Material: Chrom Vanadium Stahl

Bestell-Nr.: 64436**Stecknussenkassette 3/4“ 21-teilig**

- 16 Sechskant-Einsätze
19-21-22-23-24-26-27-29-30-
32-35-36-38-41-46-50 mm
- 1 Hebel-Umschaltkarre 500 mm
Kopf schwarz brüniert
- 3 Verlängerungen 100 - 200 - 400 mm
- 1 Gleitgriff 450 mm
- Material: CR-V & CR-MO

Bestell-Nr.: 71753**Stecknuss-Set 1/2“ 8-teilig**

- lang
- 16-27
- Chrom Vanadium

Bestell-Nr.: 71756

Schlagnuss-Set 1/2“ 3-teilig

- lang
- 17-19-21 CrMo
- ideal für Leichtmetall-Felgen

Bestell-Nr.: 71757**Inbus-Set 8-teilig**

- 2-10 mm

Bestell-Nr.: 94556**Inbusnüssen-Set 10-teilig**

- 1/4": 4-5-6-7-8 mm, Länge: 30 mm
- 3/8": 10-12-14 mm, Länge: 38 mm
- 1/2": 17-19 mm, Länge: 48 mm

Bestell-Nr.: 74218**Adaptersatz Chrom-Vanadium-Stahl 6-teilig**

- matt verchromt
- 1/4" innen x 3/8" außen, 3/8" innen x 1/4" außen,
- 3/8" innen x 1/2" außen, 1/2" innen x 3/8" außen,
- 1/2" innen x 3/4" außen, 3/4" innen x 1/2" außen

Bestell-Nr.: 77273

Adaptersatz Chrom-Molybdän-Stahl 6-teilig

- Kraft-Ausführung
- mattschwarz, spezialbeschichtet
- 1/4" innen x 3/8" außen, 3/8" innen x 1/4" außen,
- 3/8" innen x 1/2" außen, 1/2" innen x 3/8" außen,
- 1/2" innen x 3/4" außen, 3/4" innen x 1/2" außen

Bestell-Nr.: 77274**Adaptersatz für Bohrmaschinen**

- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"

Bestell-Nr.: 77275**Verlängerungsschlüssel Länge: 385 mm**

385-mm-Verlängerungsschlüssel, der den Handgriff des benötigten Schlüssels verlängert & dadurch eine erhöhte Kraft ausübt, die dann auf das abzuschraubende Element wie zB.: eine Schraube, Mutter usw. übertragen wird.

geeignet für verschiedene Flach- & Kombinationsschlüssel

Bestell-Nr.: 62108**Doppel-Gelenk-Ratschenschlüssel 10-teilig**

- extra lang mit stufenlos abwinkelbaren Köpfen
- inkl. 3 Adapter zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen:
6,3 (1/4), 10 (3/8), 12,5 (1/2)
- enthaltene Größen:
 - 8 x 9 mm Länge: 237 mm
 - 10 x 11 mm Länge: 294 mm
 - 12 x 13 mm Länge: 327 mm
 - 14 x 15 mm Länge: 370 mm
 - 16 x 18 mm Länge: 409 mm
 - 17 x 19 mm Länge: 412 mm

Bestell-Nr.: 99388

Gelenk-Hakenschlüsselsatz 8-teilig

- ideal für Flansche, Ringe, Muttern und Lager
- 3 Sondertasten
- 3 Haken Adapter
- 3 Shank Adapter mit Ø 7,9, 6 mm, 5 mm, 4 mm
- 2 Einzelstäbe mit Ø 6 mm und 8 mm
- Abmessungen (Tiefe/Dicke/Länge):
2,8/5/175 mm, 3/10/200 mm, 4/12/290 mm
- Größen: 35/60, 60/90, 90/120 mm

Bestell-Nr.: 91649



Set für Nutmuttern 11-teilig

- zum schonenden Lösen von Nutmuttern
- Anziehen mit Drehmoment
- zur Verwendung bei
z.B. Lagerverschraubungen
- 12,5 (1/2) Antrieb, Länge 60 mm
- Größen:

alle Maße in mm			
InnenØ	AußenØ	Zahnbreite	Zahnlänge
15,5	22,0	3,3	5,8
18,5	26,0	3,8	5,8
21,5	30,0	4,3	5,8
25,0	33,0	4,0	4,8
27,5	37,0	4,8	4,8
33,5	44,0	5,3	4,8
38,5	50,0	5,8	3,8
44,5	56,0	5,8	3,8
50,5	63,0	6,3	3,8
55,5	69,0	6,8	2,8
61,5	75,0	6,8	2,9

Bestell-Nr.: 86159



Innenzahn-Nutmuttern-Set 13-teilig

- zum Lösen & Anziehen von Nutmuttern DIN 981
- 1/2" Antrieb
- Länge: 60 mm
- Größen: KM0, KM1, KM2, KM3, KM4, KM5, KM6, KM7, KM8, KM9, KM10, KM11, KM12

Bestell-Nr.: 86160



Gegenhalterschlüssel

- verstellbar von 40-220 mm
- durch die Baulänge von ca. 400 mm u. die damit verbundene Kraftaufbringung ideal z.B. zum:
 - Lösen der Befestigungsschraube an Einspritzpumpen
 - Arretieren des Nockenwellen- oder Dieselpumpenrads
 - für Riemen- und Kettenantrieben
 - zur Spannung und Entlastung von Sicherungsstiften
 - mit 4 Paar austauschbaren Haltezapfen, Ø 6 -10 mm, 8 - 11 mm, 10 - 12 mm, 11 - 16 mm, daher für nahezu alle Nockenwellenräder geeignet.

**Bestell-Nr.: 80949****Drehmomentschlüssel 1/2“ 45 - 210 Nm**

Hebel-Umschaltknarre mit
automatischer Auslösung
durch Knicksignal

**Bestell-Nr.: 71760****Schiebelehre digital**

- 150 x 0,01 mm
- aus Edelstahl
- inkl. Box

Bestell-Nr.: 71701

Wasserpumpenzangen-Satz 3-teilig

DIN 5231/DIN ISO 8976, Profi-Qualität
alle Teile aus Chrom-Vanadium-Stahl,
mit Klemmschutz,
hervorragende Verarbeitung,
geschmiedet, gehärtet, schwarz lackiert,
Backen und Gewerbe glanzpoliert,
Griffe blau tauchisoliert,
175 / 240 / 300 mm

Bestell-Nr.: 77214**Wasserpumpenzangen-Satz 3-teilig**

- DIN 5231
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mit Druckknopfverstellung
- 175 / 240 / 300 mm

Bestell-Nr.: 60718**Gripzangenset 10-teilig**

- 6" Schweißer Gripzange
- 5" Gripzange mit gebogenen Backen & Drahtschneider
- 6" Gripzange mit langen schmalen Backen & Drahtschneider
- 7" Gripzange mit geraden Backen
- 7" Gripzange mit gebogenen Backen
- 7" Gripzange mit gebogenen Backen & Drahtschneider
- 9" Gripzange mit langen schmalen Backen & Drahtschneider
- 10" Gripzange mit geraden Backen
- 10" Gripzange mit gebogenen Backen
- 11" Schweißer Gripzange

Bestell-Nr.: 98291

Karosserie-Gripzangenset 16-teilig

- 2 Stk. Gripzangen Größe 130 mm
- 3 Stk. Gripzangen Größe 180 mm
- 5 Stk. Gripzangen Größe 225 mm
- 2 Stk. Schweißer-Gripzangen Größe 280 mm
- 2 Stk. C-Typ-Gripzangen Größe 280 mm
- 1 Stk. Gripzange spitz Größe 160 mm
- 1 Stk. Gripzange spitz Größe 225 mm

Bestell-Nr.: 78271**Kabelschuhzange mit Ratschenfunktion**

Geeignet für isolierte Klemmen wie folgt:

Roter Kanal: 0,5-1,0 mm

Blauer Kanal: 1,5-2,5 mm

Gelber Kanal: 4,0-6,0 mm

Mit komfortablem Griff

Bestell-Nr.: 80929**Sicherungsringzange**

- innen gerade
- L = 175 mm

Bestell-Nr.: 64618

Sicherungsringzange

- innen gebogen
- L = 175 mm

Bestell-Nr.: 64619**Sicherungsringzange**

- außen gerade
- L = 175 mm

Bestell-Nr.: 64620**Sicherungsringzange**

- außen gebogen
- L = 175 mm

Bestell-Nr.: 64621

Schlauchklemmenzangensatz 3-teilig

- universell verwendbar
- aus Kunststoff
- für Kühlschläuche, Brems- und Benzinleitungen
- Größen: 155, 185, 250 mm

Bestell-Nr.: 80950**Schraubenziehersatz ergonomisch 12-teilig**

- durchgehende Klinge mit Außen-6-kant
- mit ergonomischem Softgriff
- Größen: (Längenangabe jeweils ohne Griff & 6-kant)
 - Schlitz : 3.2x72 mm, 5.0x75 mm, 6.0x100 mm,
6.0x38 mm, 8.0x150 mm, 9.5x200 mm
 - Kreuz: PH #0x75 mm, #1x75 mm, #2x100 mm,
#2x38 mm, #3x150 mm, #4x 200 mm

Bestell-Nr.: 93537**Bit-Satz 40-teilig**

- Bit-Adapter mit 12,5 (1/2) und 10 (3/8) Antrieb
- TORX: 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55
- HEX: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
- XZN: 5, 6, 8, 10, 12

Bestell-Nr.: 86008

Gewindeschneidsatz M2 - M18 110-teilig

Metrisches Gewindebohrer- und Schneideisen SET aus Lagerstahl

- Je 35 Stk. Vorschneider, Fertigschneider und Schneideisen in folgenden Größen:
2x0.4, 3x0.5, 4x0.7, 5x0.8, 6x0.75, 6x1.0, 7x0.75, 7x1.0, 8x0.75, 8x1.0, 8x1.25, 9x0.75, 9x1.0, 9x1.25, 10x0.75, 10x1.0, 10x1.25, 10x1.5, 11x0.75, 11x1.0, 11x1.25, 11x1.5, 12x0.75, 12x1.0, 12x1.25, 12x1.5, 12x1.75, 14x1.0, 14x1.25, 14x1.5, 14x2.0, 16x1.0, 16x1.5, 16x2.0, 18x1.5
- 2 Schneideisenhalter
- 2 Gewindebohrerhalter
- 1 T-Halter für Gewindebohrer

Bestell-Nr.: 61502

**Gewindeschneid-Satz 45-teilig**

- Wolframstahl, titannitriert
- Bohrer und Schneideisen, je 1 Handgewindebohrersatz
- M 6-8-10-12-16-18-20-22-24 mm
- 20 Schneideisen M 6-8-10-12-14-16-18-20 mm für Grob- und Feingewinde,
- 1 verstellbares Windeisen
- 1 Gewindebohrerhalter
- 1 Schneideisenhalter
- 1 Adapter f. Schneideisenhalter
- 1 Schlitzschraubendreher 6 mm

Bestell-Nr.: 77279



Gewindeschneid-Satz in Zoll, 45-teilig

Wolframstahl, in Zollabmessungen,
je 1 Handgewindebohrer in folgenden Größen:
Feingewinde: 1/4" NF28, 5/16" NF24, 3/8"NF24,
7/16" NF20, 1/2" NF20, 9/16" NF18, 5/8"NF18,
3/4"NF16, 7/8" NF14, 1" NF14

Grobgewinde: 1/4" NC20, 5/16" NC18, 3/8" NC16,
7/16" NC14, 1/2" NC13, 9/16" NC12, 5/8" NC11,
3/4" NC10, 7/8" NC9, 1" NC8

20 Schneideisen,
Feingewinde: 1/4" NC20, 5/16" NC18, 3/8" NC16,
7/16" NC14, 1/2" NC13, 9/16" NC12, 5/8" NC11,
3/4" NC10, 7/8" NC9, 1" NC8
Grobgewinde: 1/4" NF28, 5/16" NF24, 3/8"NF24,
7/16" NF20, 1/2" NF20, 9/16" NF18, 5/8"NF18,
3/4"NF16, 7/8" NF14, 1" NF14
1 verstellbares Windeisen, 1 Gewindebohrerhalter,
1 Schneideisenhalter,
1 Adapter f. Schneideisenhalter,
1 Schlitzschraubendreher 6 mm

Bestell-Nr.: 77280



Gewinde-Reparatursatz 130-teilig

- 5 Eindreher für Gewindeeinsätze
- 5 Zapfenbrecher
- 5 Spiralbohrer
- 5 Gewindebohrer
- 110 Gewindeeinsätze in den Größen:
M5 x 0,8 mm
M6 x 1,0 mm
M8 x 1,25 mm
M10 x 1,5 mm
M12 x 1,75 mm



Bestell-Nr.: 86815

Schraubenausdreher-Set 49-teilig

Entfernt abgebrochene Stifte, Bolzen, Innensechskantschrauben & Muttern.

Handliches Design sorgt für zusätzliche Griffkraft.

Größen und empfohlene Bohrergrößen sind
auf jedem Werkzeug eingeprägt.

Inhalt:

- 16 Stück Kobaltbohrer linksdrehend
- 13 Stück Multi-Spline-Schraubenausdreher
- 6 Stück Spiralen-Schraubenausdreher
- 13 Stück Mutternentferner
- 1 Stück 3/8" - 1/4" Sechskantadapter

Bestell-Nr.: 62877



Spiralschlauch 7,5 m

mit Kupplungen

Bestell-Nr.: 01932**Ausblaspistole**

kurz, aus Leichtmetall

Bestell-Nr.: 04173**Ausblaspistole**

lang, aus Leichtmetall

Bestell-Nr.: 01953

Ausblaspistole

- Rohrlänge 110 mm
- Anschluss 1/4" IG
- aus Kunststoff

Bestell-Nr.: 16076**Ausblaspistolen-Set 3-teilig**

- Länge: 110 - 300 - 500 mm
- Ausblasrohr aus Metall
- mit Kunststoffgriff

Bestell-Nr.: 93529**Sprühpistole**

- Inhalt: 1 Liter
- aus Leichtmetall

Bestell-Nr.: 04172

Reifenfülldruckprüfer

- einfach und leicht zu bedienen
- Messbereich 0 - 10 Bar
- Positionieren Sie das Spannfutter auf den Reifenschaft und ziehen Sie den Hebel zum Füllen
- Hebel loslassen, um das Messgerät abzulesen und die Bar zu bestimmen

Bestell-Nr.: 04174**Reifenfülldruckprüfer**

- 100 cm Füllschlauch
- Schlauch-Ø: 80 mm
- Messbereich: 0,7 - 12 Bar
- CEE86/217 geprüft

Bestell-Nr.: 61283**Stabschleiferset 10-teilig**

- inklusive 3 mm und 6 mm Spannzange
- Gewicht: 1,34 kg

Bestell-Nr.: 53899

Wartungseinheit 1/4" IG

- mit Druckregler, Öler und Wasserabscheider
- Anschluss 1/4" IG
- max. Druck 10 Bar
- Temperaturbereich 5 - 60 °C

Bestell-Nr.: 10480**Wartungseinheit 1/2" IG**

- Druckregler mit Manometer,
- Öler & Wasserabscheider

Bestell-Nr.: 54018**Luftkompressor**

- 1,5 kW
- 2 PS
- 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Nengeschwindigkeit: 2850 u/min.
- Theoretische Entladung: 196 l/min.
- Maximaler Druck: 8 Bar
- Tankinhalt: 24 L
- Luftauslassgröße 1/4"
- Nettogewicht: 24 kg

Bestell-Nr.: 64659

Luftkompressor

- 1,5 kW
- 2 PS
- 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Nenngeschwindigkeit: 2850 u/min.
- Theoretische Entladung: 196 l/min.
- Maximaler Druck: 8 Bar
- Tankinhalt: 50 L
- Luftauslassgröße 1/4"
- Nettogewicht: 33 kg

Bestell-Nr.: 64660**Luftkompressor**

- Spannung: 230V / 50Hz
- Nennleistung: 2.2 KW / 3.0 PS
- Geschwindigkeit: 2850 l/min
- Tankvolumen: 50 Liter
- Max. Druck: 8 Bar
- Luffförderung: 392 l/min.
- Nettogewicht: 38.5 kg

Bestell-Nr.: 64661

Luftkompressor

- Spannung: 400V / 50Hz 3-phäsig
- Nennleistung: 2.2 KW / 3.0 PS
- Geschwindigkeit: 1100 l/min.
- Tankvolumen: 100 Liter
- Max. Druck: 10 Bar
- Luftförderung: 400 l/min.

Bestell-Nr.: 64562

Dieselpumpe

Spannung: 220 - 240 Volt
Leistung: 550 Watt
Einlass-/Auslass Ø 25 mm
Durchfluss: 60 l/min
Ansaughöhe: 5 m, Förderhöhe: 10 m
Saugschlauch: 2 m, Förderschlauch: 4 m
Netzkabel 1,5 m
selbstsaugend,
mit Automatic-Pistole

Bestell-Nr.: 63419**Dieselpumpe mit Automatic-Füllpistole**

- mit Zählwerk, Füllpistole und 4 m Befüllschlauch
- 220 Volt
- 0,5 PS
- 50 l/min.
- Anschluss Ein/Aus: 1"
- selbstsaugend
- Pistole Nr. 00081

Bestell-Nr.: 93656

Dieselpumpe

- Ansaughöhe: max. 3 m
- Förderhöhe: max. 7 m
- Saugschlauch: 2 m
- Förderschlauch: 4 m
- mit Automatic-Pistole

Bestell-Nr.: 63420**Dieselpumpe**

- 12 V
- 20 Ampere
- 30 l/min.
- Anschluss Ein/Aus: 3/4"

Bestell-Nr.: 34008**Dieselpumpe**

- 24 V
- 38 l/min.
- Anschluss Ein/Aus: 3/4"

Bestell-Nr.: 57541

Dieselpumpe

370 W,
220 V,
52 l/min.
mit 1" IG

Bestell-Nr.: 34004**Dieselpumpe selbstsaugend**

- 220 Volt
- 500 Watt
- 72 l/min.
- Anschluss Ein/Aus: 1"

Bestell-Nr.: 34005**Zählwerk Anschluss 1" IG**

- max. 120 l/min
- Genauigkeit: +/- 0,5 %
- Die Montage des Bedien- und Anzeigefeldes kann in 4 verschiedenen Positionen, jeweils um 90° versetzt, erfolgen.
- Tag- und Gesamtzähler

Bestell-Nr.: 03857

Zählwerk digital 1“ IG

- Durchflussmenge: 20 bis 120 l/min.
- Genauigkeit: +/- 0,5 %
- Die Montage des Bedien- und Anzeigefeldes kann in 4 verschiedenen Positionen, jeweils um 90° versetzt, erfolgen.
- Tag- und Gesamtzähler

Bestell-Nr.: 93657**Zählwerk Digital EK 2 x 1“ AG**

- Durchflussmenge: 5 bis 120 l/min
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Genauigkeit: +/- 0,5 %
- Die Montage des Bedien- und Anzeigefeldes kann in 4 verschiedenen Positionen, jeweils um 90° versetzt, erfolgen.
- Tag- und Gesamtzähler

Bestell-Nr.: 99729**Füllpistole 1“ IG**

- aus Metall
- max. 100 l/min.
- mit 19 mm Schlauchanschluss

Bestell-Nr.: 00055

Automatic Füllpistole mit Drehgelenk

- 1" IG
- max. 70 l/min

Bestell-Nr.: 00081**Bodenventil mit Inox Filter 1" IG**

(verkürzt Ansaugzeit)

Bestell-Nr.: C03144**Wasserabscheidungsfilter kpl.**

- 1" IG
- 70 l/min.
- Druckfilter: 3,5 bar

Bestell-Nr.: 59800

Schlauchaufroller für Diesel

- Schlauch 10 Meter Länge
- 3/4" Schlauch
- Max. Arbeitsdruck: 20 Bar
- Schlauch-Stop
- Fördert Diesel, Kerosin, Öl und Benzin
- Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
- Wand- Decken- oder Bodenmontage

Bestell-Nr.: 63751**Diesel Tank 200 Liter**

Die Tanks werden aus einem einzigartigen Polyethylen hergestellt, das UV-stabilisiert und schlagfest ist. Weiters verfügt der Tank über eine abschließbare Einfüllkappe und eine abschließbare Abdeckung.

- UV-stabilisierter Tank
- mit zuverlässigen 12-Volt-Hochleistungspumpen
- 40 l/min.
- Hochwertiger automatischer Abschaltauflöser
- 4 Meter 3/4" Förderschlauch mit drehbaren Armaturen
- 4 Meter Kabel mit Krokodilklemmen
- Filter an der internen Absaugleitung
- 84,5 x 68,5 x 63,5 cm

Bestell-Nr.: 62364

Kraftstoffkanister 5 Liter

mit Ausgießstutzen & Füllstop

Bestell-Nr.: 62317

**Kraftstoffkanister 10 Liter**

mit Ausgießstutzen & Füllstop

Bestell-Nr.: 62318

**Kraftstoffkanister 20 Liter**

mit Ausgießstutzen & Füllstop

Bestell-Nr.: 62319



Messkanne Plastik

1 Liter

Bestell-Nr.: 10790

2 Liter

Bestell-Nr.: 10791

5 Liter

Bestell-Nr.: 10792**Fettpresse kpl. 400 cm³ M10 x 1**

befüllbar mit 400 g Fettkartusche,
losem Fett,
oder Fettfüllgerät

Bestell-Nr.: 99855**Öl-Auffangwanne 16 Liter**

beständig gegen fast alle polaren
Lösungsmittel, (T-60°C), Säuren,

Laugen, Wasser, Alkohol, Benzin, Öl

Abmessungen: 590 x 455 x 170 mm

Gewicht 1075 g, schlagfest

Bestell-Nr.: 77282

Altöl Aufnahmebehälter 30 Liter

- ermöglicht einen sauberen Ölwechsel
- Trichter Ø 420 mm mit Filtersieb
- einstellbare Höhe von 69 bis 175 cm
- Trichter & Behälter bestehen aus fast unzerstörbaren Polyethylenen
- Trichter fasst 15 Liter Altöl auf einmal
- Behälter fasst 30 Liter Altöl
- Ablaufrohr aus Aluminium & einem Ø von 5 cm
- Fahrbar mit Hilfe von 4 x 2,5" Lenkrollen
- die kleine, bereits angebrachte Werkzeugschale ermöglicht das schnelle Ablegen von Arbeitsmaterialien wie zB.: Schraubenzieher - mit Hilfe dieser kann der gesamte Altöl-Aufnahmebehälter auch bewegt werden
- die Öl Temperatur darf von -30° bis +80° betragen
- der durchsichtige Streifen am Behälter ermöglicht ein schnelles Feststellen des Füllstandes

Bestell-Nr.: 93554**Getriebe-Ölfüller mit Adaptersatz 15-teilig**

- Schlauchlänge 150 cm
- 7 Liter
- Adaptersatz mit verschiedenen Abgangswinkeln & Adapter-Gewinde
- zum Befüllen vom Getrieben und Differentialen mit Öl
- verwendbar bis Ölviskosität SAE 140

Bestell-Nr.: 89175**Ölfilterschlüssel-Universal 1/2"**

- für Filterdurchmesser von 60 bis 80 mm
- universal für viele Filter verwendbar
- durch Federmechanik selbstarretierend

Bestell-Nr.: 93541

Ölfilterzange

- L = 250 mm
- Spannweite: 50 - 90 mm
- geeignet für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge
- vermeidet Abrutschen beim Filterwechsel
- robuste Konstruktion mit Antirutschbeschichtung

Bestell-Nr.: 93507**Saug-Druckspritze für Öl 500 ml**

- optimale Konstruktion
- rutschfeste Oberfläche
- für Öl und nicht korrosive Flüssigkeiten
- mit flexiblem Schlauch z. B. zum Einfüllen von Getriebeöl
- zum Ansaugen von Öl

Bestell-Nr.: 904949**Trichter Ø = 150 mm mit Sieb**

u. flexilem Auslauf

Bestell-Nr.: D05061

Saugpumpe 200 ml

für Öl

Bestell-Nr.: 60753**Saugpumpe 1500 ml**

für Öl

Bestell-Nr.: 60754**Öl-Fasspumpe Leistung ca. 16 l/min.**

mit Stahlrohr Länge 1 m

Bestell-Nr.: 10476

Universal Kurbelpumpe

- Leistung ca. 24 l/min.
- mit Saugrohr und Fassadapter
- geeignet für 60 u. 200 lt. Fässer

Bestell-Nr.: 11329**Öl-Absaugpumpe 12 V**

- max. Förderleistung Motoröl 0,2 l/min. (bei 40°C Öltemperatur)

- max. Förderleistung Diesel oder Heizöl ca. 70 l/h.
- Die Pumpe saugt Diesel- Heiz- oder Motoröl, ideal für einen schnellen und sauberen Ölwechsel, der Betrieb erfolgt über die 12V Autobatterie durch Krokodilklemmen, 100 % Absaugung durch das Führungsrohr des Ölmessstabschachtes per Ölabsaugsonde durchgehend mit 6 mm Ø, komplett mit Zubehör und Anleitung

Bestell-Nr.: 77690**Schüttelpumpe / Schlauchpumpe**

- die Schlauchpumpe (Schüttelpumpe) ist eine Pumpe zum Umfüllen von Wasser, Kraftstoff, etc.
- kein manuelles Ansaugen nötig, so wird das Verschlucken von unangenehm riechenden, schmeckenden und giftigen Flüssigkeiten vermieden.
- 12 mm innen Ø, 17 mm außen Ø
- 180 cm Schlauchlänge

Bestell-Nr.: 86175

Stützböcke

3 Tonnen 298/428 mm 2 Stk.

Bestell-Nr.: 15875

6 Tonnen 403/608 mm 2 Stk.

Bestell-Nr.: 15876**Stützbock 12 Tonnen**

490/750 mm 2 Stk.

Bestell-Nr.: 86455**Radwechselwagen max. 1200 kg**

Acht verstellbare Rollen (4 je Seite) ermöglichen ein einfaches Drehen von tiefen Profilreifen. Der extragroße Hebegriff & das hydraulische Fußpedal ermöglichen problemlos eine Ein-Mann-Bedienung. Ein Sicherheitsbügel mit Verbundschutz greift um das Rad, um die Stabilität während des Transports zu gewährleisten. Der Verriegelungsmechanismus an den Rollen ermöglicht die Fixierung des Rades in jeder beliebigen Position. Optional kann das zu montierende Rad auch auf zwei verriegelnden & 2 nicht verriegelnden Schwenkketten gelagert werden, um die Stabilität und die Manövrierefähigkeit zu verbessern. Dies ist ideal für den Einsatz auf landwirtschaftlichen & kommerziellen Rädern & Reifen.

- Maximale Last: 1200 Kilo
- Min. Rollentiefe: 0 mm
- Max. Rollenhöhe: 760 mm
- Rollenlänge: 490 mm
- Min. Raddurchmesser: 1000 mm
- Max. Raddurchmesser: 2200 mm

Bestell-Nr.: 61418

Lenkrolle mit Bremse für Radwechselwagen 61418

Bestell-Nr.: 63979

Bockrolle für Radwechselwagen 61418

Bestell-Nr.: 63516

Zylinder für Radwechselwagen 61418

Bestell-Nr.: 63517



Fahrbarer Wagenheber 3 Tonnen

- 130/465 mm min/max

Bestell-Nr.: 15889**Fahrbarer Wagenheber 3 Tonnen**

- Min. Höhe: 140 mm
- Max. Höhe: 525 mm
- Kunststoffräder
- Fußpedal für schnelles Anheben
- Langsames Einfahren mit Last für mehr Sicherheit
- Praktische Werkzeugschale für z.B. Radbolzen
- Mit Gummiauflage

Bestell-Nr.: 60899**Fahrbarer Wagenheber 10 Tonnen**

- 170/570 mm min/max

Bestell-Nr.: 61734

Wagenheber 30 Tonnen

- 285 - 465 mm min/max

Bestell-Nr.: 60623**Lufthydraulischer Wagenheber 20 Tonnen**

bis 20 t heben, ohne selbst pumpen zu müssen.
Einfach an den Kompressor anschließen, mit
Luftdruck von ca. 12 bar schnell hydraulisch heben.
Hubhöhe bis 510 mm, minimale Höhe 265 mm,
Gewicht nur 18 kg, Maße ca. HxBxT = 28 x 20 x 28 cm,
manuelles Hochpumpen möglich, superschnelles
Einfahren des Hydraulikzylinders über Federmechanismus,
Druckschlauch ca. 1,2 m lang

Bestell-Nr.: 77361**Motorradhebebühne**

- Hydraulische Fußbedienung
- Kapazität 454 kg
- 206 x 55 cm
- max. Höhe 75 cm

Bestell-Nr.: 92624

Mobile KFZ Hebebühne bis 1500 kg

Minimale Höhe: 150 mm
Maximale Höhe: 585 mm
Minimale Breite: 710 mm
Maximale Breite: 1460 mm

Bestell-Nr.: 61522**Auto-Rangierschalen 64 x 43 x 12,5 cm**

- zum einfachen Bewegen von Fahrzeugen
- Ladekapazität max. 450 kg per Stück
- geeignet für Reifen mit max. 36 cm Breite
- mit gelagerten Lenkrollen
- zur Verwendung auf ebenen Flächen

Tragkraft pro Paar: 900 kg
64 x 43 x 12,5 cm

Bestell-Nr.: 61505**Autotransportwagen bis 680 kg**


zum einfachen Anheben des Fahrzeugs ohne Berührung von Fahrgestell oder Karosserie. Der Einsatz von vier Transportwagen ermöglicht beliebiges Positionieren und Drehen des Fahrzeugs.
Anheben erfolgt mit Betätigung des Fußpedals.
Reifenbreite max.: 12,8" (325 mm)
Arbeitsbereich: 340 bis 710 mm

Bestell-Nr.: 95345

Allzweckheber 3 Tonnen

- Hubhöhe: 1070 mm
- minimale Höhe von 15,7 cm
- max. Tragkraft: 3,0 Tonnen
- Gewicht: 14 kg
- ca. 123 x 25 x 15 cm

Bestell-Nr.: 53095



Winde 3 Tonnen

- Hub min. 70 - 425 mm
- Hub max. 735 - 1090 mm

Bestell-Nr.: 80778



Winde 5 Tonnen

- Hub min. 80 - 425 mm
- Hub max. 730 - 1075 mm

Bestell-Nr.: 80779

Kran

- Hubhöhe 78 - 130 cm
- Hubkraft Max.: 450 kg
- Hebeseil: 5 mm x 8 m
- Montage Basis: 19 x 11 cm
- Oberfläche: Pulverbeschichtet

Bestell-Nr.: 62907



Motorheber 2 Tonnen

- Schwere Stahlkonstruktion für maximale Haltbarkeit
- Breite Basis für maximale Stabilität
- Hubhöhe: 960 - 1240 mm
- max. Armlänge: 2,5 m
- Klappbar

Bestell-Nr.: 80780



Elektro-Hebezug Hubkraft 500 kg

- mit Umlenkrolle 1000 kg
- Seillänge 12,0 m

Bestell-Nr.: 53596



Seilzug mit 6 mm Seil

- Bodenzug max. 2 Tonnen

Bestell-Nr.: 02236**Laufkatze 1000 kg**

- verstellbar
- Trägerbreite: 82 - 140 mm

Bestell-Nr.: 86814

Gepäcksspanner-Set

- je 2 x 300 / 450 / 600 mm
- maximale Zugkraft: ca. 6 kg
- Ø 7 mm
- Stahlhaken: Ø 3 mm
- mit Schutzkappen

Bestell-Nr.: 77691**Zurrgurt einteilig**

- Ratschen-Zurrgurt
- 25 mm breit, 5 m lang, 400 kg
- Polyester-Band blau
- aus strapazierfähigem Polyestergewebe
- für leichte Verzurrungen
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2

Bestell-Nr.: 84580**Zurrgurte zweiteilig**

- 25 mm breit
- 5 m lang
- 800 kg

Bestell-Nr.: 54788

Zurrurte zweiteilig

- 35 mm breit
- 5,5 m lang
- 1000 kg

Bestell-Nr.: 18734**Zurrurte Ökoprofi zweiteilig**

Ratschen-Zurrurt

- zweiteilig mit Spitzhaken und Ratsche
- zulässige Zugkraft siehe Tabelle
- strapazierfähiges Polyestergewebe
- PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2
- B: 50 mm
- Bruchkraft daN: 4000
- Länge: 8 Meter

**Bestell-Nr.: 80980****Zurrurte Ökoprofi zweiteilig**

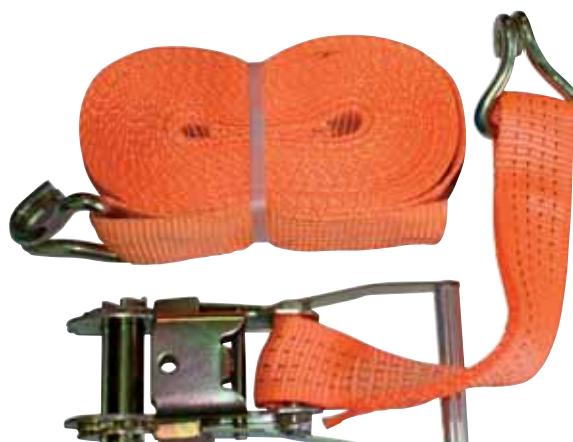
Ratschen-Zurrurt

- zweiteilig mit Spitzhaken und Ratsche
- zulässige Zugkraft siehe Tabelle
- strapazierfähiges Polyestergewebe
- PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2

B = 50 mm

L = 10 m

4000 kg

Bestell-Nr.: 80979

Zurrgurte zweiteilig

- mit Karabinerhaken
- 50 mm breit, 8 m lang, 4000 kg
- galvanisierte Druckratsche
- PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz
- Band aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit einer Dehnung von max. 7%
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2

Bestell-Nr.: 91949**Zurrgurte zweiteilig**

- mit Spitzhaken und Langhebelratsche
- 50 mm breit, 10 m lang, 4000 kg
- höhere normale Vorspannkraft STF = 500 kg durch Langhebelratsche (Spannhebel 300 mm)
- hohe Übersetzung: 17 statt 11 Ratschenzähne
- mit Zugratschen-Spannelement (ERGO) statt herkömmlichen Druckratschen („Ziehen statt Drücken“)
- besonders strapazierfähiges Polyester gewebe
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2

Vorteil: Bei gleicher Handkraft mehr als doppelter Vorspannkraft-Wert, Ladung wird fester gezurrt
Ergebnis: Die gleiche Ladung kann mit erheblich weniger Zurrgurten gesichert werden

Bestell-Nr.: 91951

Abziehersatz 3-teilig

- 1 Abzieher 3 armig 150 mm umsteckbar
- 1 Abzieher 3 armig 100 mm umsteckbar
- 1 Abzieher 3 armig 75 mm umsteckbar

Bestell-Nr.: 71799**2-Arm-Abzieher**

- Abzieher für Innen und Außen Kugellager.
- Spannweite außen = 20 - 120 mm
- Spannweite innen = 90 - 180 mm

Bestell-Nr.: 89150**Abziehersatz 3-teilig**

- Länge Abzieharme 120 - 230 - 280 mm
- Abziehbreite: 60 - 180 mm

Bestell-Nr.: 71780

Micro-Abzieher 3-armig

- 1 Tonne Kapazität
- Reichweite: 73 mm
- Abzieher Weite: 19 - 73 mm
- Spreizweite: 19 – 45 mm

Bestell-Nr.: 63482**Hydraulischer Abziehersatz 10 Tonnen**

- 2-armig und 3-armig,
- in den Längen 100 - 150 - 200 mm,
- Trennvorrichtung für Kugelgelenke 20 - 105 mm

Bestell-Nr.: 72501**Lager-Innenring-Abzieher**

- Zum Entfernen der inneren Radlagerringe an Radnaben (Bei der Demontage des Radlagers verbleiben die Lagerringe in der Regel an den Radnaben.)
- Die Klemmvorrichtung drückt die Abzieherfüße sicher hinter das zu entfernende Bauteil
- Druckstückdurchmesser: 25 x 30 mm
- Abzieherbreite: 68 mm
- Abziehertiefe: 60 mm

Bestell-Nr.: 64136

Innen- / Außenabzieher-Set

- mit Gleithammer

Bestell-Nr.: 86739**Gleithammer mit Zubehör 13-teilig****Bestell-Nr.: 86461**

Werkbankschrank 285 x 67 x 90 cm

- 12 Schubladen mit 50,8 x 60 x 13,5 cm innen
- 2 Fächer mit 53,4 x 62 x 70,8 cm
- Ablagefläche aus Bambus 3,2 cm dick
- Belastbar bis max. 500 kg
- Schubladen belastbar mit je 35 kg
- Türfächer belastbar mit je 45 kg
- Eigengewicht Werkbankschrank: 186,5 kg

Bestell-Nr.: 60111**Werkstatteinrichtung 13-teilig 2590 x 1830 x 458 mm**

- 1 x 2-türiger Stehschrank: 762 x 458 x 1830 mm
- 2 x 1-türige Hängeschränke: 610 x 280 x 338 mm
- 1 x 2-türiger Unterstellschrank: 610 x 406 x 758 mm
- 1 x Unterstellschrank mit 4 Schubladen: 610 x 406 x 758 mm
- 1 x offenes Ablagefach: 610 x 280 x 338 mm
- 6 Lochwandplatten: 610 x 324 x 24 mm
- 1 Arbeitsplatte: 1830 x 406 x 25 mm

- Schränke sind aus kaltgewalztem Stahl
- Griffe sind aus Aluminium
- Arbeitsplatte ist aus massivem Naturholz
- Alle Türen sind abschließbar!
- Einrichtung ist höhenverstellbar - somit auch optimal für unebene Böden

Bestell-Nr.: 62149

Komplette Werkstatteinrichtung 4040 x 1956 x 507 mm

Dieser Artikel setzt sich wie folgt zusammen:

1 x Schrank mit 6 Schubladen: 711 x 507 x 820 mm

- 0,8 mm industrieller kaltgewalzter Stahl

- Schwarz- und Rotkorn-Pulverbeschichtung

- 6 Sätze kugelgelagerte Schwerlastlizenzen

- Zentralverriegelungssystem mit Zylinderschloss

- 4 Stück verstellbare Füße

- 6 Stück 2,5-mm-Schubladenmatten

- Eigengewicht: 55 kg



1 x Schrank mit 4 Schubladen: 711 x 507 x 820 mm

- 0,8 mm industrieller kaltgewalzter Stahl

- Schwarz- und Rotkorn-Pulverbeschichtung

- 4 Sätze kugelgelagerte Schwerlastlizenzen

- Zentralverriegelungssystem mit Zylinderschloss

- 4 Stück verstellbare Füße

- 4 Stück 2,5-mm-Schubladenmatten

- Eigengewicht: 50,3 kg

1 x Schrank mit 5 Schubladen: 666 x 458 x 748 mm

- 0,8 mm industrieller kaltgewalzter Stahl

- Schwarz- und Rotkorn-Pulverbeschichtung

- 5 Sätze kugelgelagerte Schwerlastlizenzen

- Zentralverriegelungssystem mit Zylinderschloss

- 5 Stück 2,5-mm-Schubladenmatten

- Eigengewicht: 50 kg

1 x 2-türiger Schrank: 711 x 507 x 820 mm

- 0,8 mm industrieller kaltgewalzter Stahl

- Schwarz- und Rotkorn-Pulverbeschichtung

- Türen sind abschließbar

- 4 Stück verstellbare Füße

- Eigengewicht: 28 kg

4 x 1-türige Wandschränke: 711 x 330 x 457 mm

- 0,6 mm industrieller kaltgewalzter Stahl

- Schwarz- und Rotkorn-Pulverbeschichtung

- 2 Stk. Gasdruckfedern

- Eigengewicht: 13,8 kg je Schrank

2 x 1-türige Stehschränke 600 x 507 x 1956 mm

- 0,8 mm industrieller kaltgewalzter Stahl

- Schwarz- und Rotkorn-Pulverbeschichtung

- 4 Fächer je Schrank

- Eigengewicht: 54,8 kg je Schrank

2 x Gummi-Holzplatten: 2040 x 500 x 38 mm

- Eigengewicht: 19 kg

4 x Lochwände: 711 x 641 x 25 mm

- 10 x 10 x 38 mm Stärke: 1,0 mm

- epoxidbeschichtete Beschichtung

- Eigengewicht: 20,8 kg

5 x Balken: 1954 x 90 x 15 mm Stärke: 1,0 mm

- Eigengewicht: 10 kg je Stück

Abmaße sind OHNE FÜÑE angeführt, da alle FüÑe ja höhenverstellbar sind!

Bestell-Nr.: 60977



Werkbankpresse

- 10 Tonnen Presskraft
- Kolbenweg 180 mm
- Durchgangshöhe 0-340 mm
- Durchgangsbreite 335 mm
- Stabile Ausführung
- Höhenverstellung mit 3 Löchern
- Manometer aus Edelstahl

Bestell-Nr.: 61743



Hydraulikpresse

- 20 Tonnen Presskraft
- Hydraulikzylinder seitlich verschiebbar
- Stabile Ausführung
- Höhenverstellung mit 9 Löchern
- Manometer aus Edelstahl
- Größe 1800 x 860 x 500 mm
- Durchgangsbreite 550 mm
- Durchgangshöhe 995 mm
- Kolbenweg 185 mm

Bestell-Nr.: 77298



Manometer zu 77298
Bestell-Nr.: 61363



Zylinder zu 77298
Bestell-Nr.: 61364



Handpumpe mit Leitung zu 77298
Bestell-Nr.: 61365



Hydraulikpresse

- 45 Tonnen Presskraft
- Stabile Ausführung - 4 Steher
- Pressen mit Handpumpe oder Druckluft
- Seilwinde zur Höhenverstellung vom Auflageträger (5 Löcher zum Fixieren)
- Manometer aus Edelstahl
- Größe 1800 x 860 x 500 mm
- Durchgangsbreite 695 mm
- Durchgangshöhe 158 - 857 mm
- Kolbenweg 190 mm

Bestell-Nr.: 61744**Lager-Eintreibsatz metrisch, 17-teilig**

- aus Aluminium
- mit 3 Ausschlagdornen: Ø 11, 16, 21 mm
- mit 13 Drückstücken:
 - 10 mm Innen-Ø x 12 mm Außen-Ø
 - 12 mm Innen-Ø x 14 mm Außen-Ø
 - 14 mm Innen-Ø x 16 mm Außen-Ø
 - 15 mm Innen-Ø x 17 mm Außen-Ø
 - 16 mm Innen-Ø x 18 mm Außen-Ø
 - 18 mm Innen-Ø x 20 mm Außen-Ø
 - 19 mm Innen-Ø x 21 mm Außen-Ø
 - 20 mm Innen-Ø x 22 mm Außen-Ø
 - 22 mm Innen-Ø x 24 mm Außen-Ø
 - 25 mm Innen-Ø x 27 mm Außen-Ø
 - 26 mm Innen-Ø x 28 mm Außen-Ø
 - 28 mm Innen-Ø x 30 mm Außen-Ø
 - 30 mm Innen-Ø x 32 mm Außen-Ø

**Bestell-Nr.: 80947**

Mechaniker Schutzmatte 1070 x 460 x 30 mm

Hergestellt aus strapazierfähigem EVA-Schaum, der wasser-, chemikalien- und schlagfest ist.

Mit Griffausschnitt für einfaches Tragen, und zwei Werkzeugfachausschnitte halten kleine Teile in Reichweite.

Leicht tragbar und einfach zu verstauen

Gewicht ca 0,6 kg

Die Matte ist sehr komfortabel und eignet sich hervorragend für Arbeiten in der Garage oder im Freien.

Ideal für alle, die unter Fahrzeugen arbeiten.

Ohne Werkzeug

Bestell-Nr.: 62588

**Werkstatt-Rollbrett**

- 103 x 48 cm
- schwere und robuste Ausführung
- ergonomische Kopfstütze
- 6 Lenkrollen

Bestell-Nr.: 72481

**Werkstatt-Rollbrett 102 x 42 x 10 cm**

Bestell-Nr.: 80994



Werkzeug-Rollbrett Ø = 468 mm

- 4 Rollen
- Halterung für Lampe
(Lampe nicht im Lieferumfang)
- 1 magnetisierte Schale -
Optimal zum Ablegen von Schrauben & Muttern

Bestell-Nr.: 99954**Werkstatt-Sitz höhenverstellbar**

- gepolsterte Sitzfläche
- 136 kg maximale Belastbarkeit
- Einstellbar von 38 cm bis 50 cm
- 4 Nylonrollen mit Ø 63 mm
- Pulerverbeschichtetes Finish verhindert Rost
- integrierte Werkzeugablage

Bestell-Nr.: 89186**Sitz- u. Liege-Montageroller**

- widerstandsfähiger Kunstleder-Bezug
- max. Belastung für Liegeroller 150 kg
- max. Belastung für Sitzroller 120 kg
- 6 Rollen mit 2 Lenkrollen
- für leichtes Bewegen
- Sitzfläche ca. 55 x 41 x 50 cm
- Liegefäche ca. 102 x 41 x 15 cm
- Material: Stahl

Bestell-Nr.: 77240

Batteriewasser-Nachfüllflasche

- Inhalt 2 Liter

Bestell-Nr.: E01021**Batterietester analoge Anzeige**

- geeignet für 6 und 12 Volt Batterien
- Prüfungen: Ladezustand, Anlassvermögen, Ladesystemleistung, Anlasserprüfung

Bestell-Nr.: 51377**Batterietester Digital**

- mit LCD Display
- 12V-Batterietest und 12V/24V-Start-/Ladesystemtest

Für Batterietypen:

- normale Flüssigbatterie
- AGM START/STOP-Batterie
- EFB START/STOP-Batterie
- GEL-Batterie
- VRLA-Batterie

Bestell-Nr.: 62840

Batterietester Digital BT747

- leichte Bedienung, LCD Display & Steuerungstasten
- mit dem integrierten Thermodrucker kann das Ergebnis sofort ausgedruckt werden
- Testergebnis zeigt aktuell benutzte Volt, aktuellen Ladestand & Kapazität in % an
- keine Wartezeit zwischen 2 Tests nötig
- Testet geladene & entladene Batterien v. 1,5V - 30V
- Sekundenschnelle Diagnose (ca. 2 Sec)
- integrierter Überhitzung-, & Kälteschutz
- Schutz gegen Überstrom & Verpolschutz
- geeignet für 6V & 12V Batterien
- geeignet für 12V & 24V Ladesysteme
- handlich, kompakt & geringes Gewicht
- Testet problemlos:
GEL, AGM, VRLA & SLI Batterien
- Batteriebetrieben mit Hilfe von 6 x 1,5V
- zur Auswahl stehende Sprachen: Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch & Italienisch
- Verschiedene Kaltstrom-Modi:
SAE, DIN, IEC, EN, JIS & CA (MCA)
- Genauigkeit: 0,1 Volt bis max. 5% Abweichung
- Testbereich: 40 - 2000 SAE

Bestell-Nr.: 98215**Batterie Klemmen Presse**12 Tonnen 16 - 300 mm²**Bestell-Nr.: 63336**

AKKU-Schlagbohrschrauber ek-tech PRO

- Bürstenloser Motor
- Spannung: 18 Volt
- Leerlaufdrehzahl: 0-500 u/min. / 0-2000 u/min.
- Schlagrate: 0-7500 / 0-30000 bpm
- Maximales Drehmoment: 80 Nm
- 20+3 Einstellung
- für Bohrer von 1,5 bis 13 mm geeignet
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen dank LED-Beleuchtung
- Metallfutter mit Selbsthemmung
- Motorbremse: Ja
- mit Hilfsgriff, Gürtelhaken und Schlaufe
- ohne Akku
- geeigneter Akku: 64052
- geeignetes Ladegerät: 64053

Bestell-Nr.: 64050



AKKU-Winkelschleifer ek-tech PRO

- Bürstenloser Motor
- Spannung: 18 Volt
- Leerlaufdrehzahl: 10500 u/min. / 3000-10500 u/min.
- max. Scheiben-Ø: 125 mm
- max. Scheibendicke: 6 mm
- Ø: 22,23 mm
- ohne Akku
- geeigneter Akku: 64052
- geeignetes Ladegerät: 64053

Bestell-Nr.: 64051



AKKU ek-tech PRO

- 4,0 Ah
- 4000 mAh
- Spannung: 18 Volt

Bestell-Nr.: 64052



Schnellladegerät ek-tech PRO

- Spannung: 18 Volt
- Eingangsstrom: 200-240 Volt / 50 Hz
- Ausgangstrom: 4,0 Ampere
- Kabellänge: 1,8 Meter

Bestell-Nr.: 64053



Kabeltrommel

- 3G
- 220 Volt
- 1,5 mm²
- Schutzklasse: IP20
- Für den Innenbereich

- 15 Meter Kabel

Bestell-Nr.: 63645

- 25 Meter Kabel

Bestell-Nr.: 63646



Kabeltrommel

- 3G
- 220 Volt
- 1,5 mm²
- 4 Steckplätze mit Schutzdeckeln
- Schutzklasse: IP44
- Für den Außenbereich

- 25 Meter Kabel

Bestell-Nr.: 63643

- 40 Meter Kabel

Bestell-Nr.: 63644



Verteiler

- für außen
- 3-fach
- Kabellänge: 1,4 Meter

Bestell-Nr.: 64008



Verteiler

- für außen
- 5-fach
- Kabellänge: 1,4 Meter

Bestell-Nr.: 64009



Verlängerungskabel mit Verteiler

- H07RN-F 3G 1,5 mm²
- schwarz
- 16 A, 230 V

- Kabellänge: 5 Meter

Bestell-Nr.: 64007

- Kabellänge: 10 Meter

Bestell-Nr.: 64587



Verlängerungskabel

- H07RN-F 3G 1,5 mm²
- schwarz
- 16 A, 230 V
- Kabellänge: 5 Meter

Bestell-Nr.: 78211**Verlängerungskabel**

- 230 Volt
- 220 Watt
- IP20
- Kabel: 20 Meter x 1,5 mm²

Bestell-Nr.: 56014**Kabel Profi**

- 400 Volt
- 10 Meter
- 5-polig
- 16 A CEE-Verlängerungskabel mit 5-poligem CEE-Stecker und Kupplung

- VDE-Gummikabel 5G 1,5 mm²

Bestell-Nr.: 64004

- VDE-Gummikabel 5G 2,5 mm²,

Bestell-Nr.: 64005

Alu-Werkzeugkasten

B = 575 x H = 220 x T = 245 mm
• mit Verschluss & Handgriff oben

Bestell-Nr.: 93864**Aluminium Werkzeugkasten**

• B = 760 x H = 245 x T = 335
• mit Schloss

Bestell-Nr.: 87603**Alu-Werkzeugkasten**

• B = 630 x H = 470 x T = 450 mm
• für Unterboden
• mit Schloss

Bestell-Nr.: 62136

Alu-Werkzeugkasten

123 x 38 x 38 cm

Bestell-Nr.: 60909**Aluminium Anhänger Deichselbox**

- B = 830 x H = 470 x T = 490 mm (trapez)
- mit integriertem Schloss und Gasdruckfeder

Bestell-Nr.: 89801

Reifen-Montiereisen

L = 400 mm

Bestell-Nr.: 72457

L = 600 mm

Bestell-Nr.: 72458**Reifen-Ventilwerkzeug 2-teilig****Bestell-Nr.: 72460****PKW-Radkreuz faltbar**

SW 21 x 19 x 17 1/2"

Bestell-Nr.: 98207

Radkreuz groß

24 x 27 x 32 x 3/4"

Bestell-Nr.: 74610**Befüllhilfe (Booster) für PKW-Reifen**

- ermöglicht eine Reifenbefüllung bei Reifen, bei denen z.B. lagerungsbedingt beide Wulstringe zu eng aneinander liegen
- max. Druck: 10 Bar, durch Sicherheitsventil begrenzt
- Druckbehälterinhalt : 18 Liter
- Gewicht: ca. 13 Kg
- Abmessungen (Maße ohne Befülltrichter): Ø 260 mm x Breite 420 mm x Höhe 300 mm

Bestell-Nr.: 92546**Reifenwuchtmaschine electronic**

- automatische Abstand- und Reifendurchmesser Messung
- elektronisch gesteuert
- für Stahl- und Aluräder mit Reifen-Ø von 10" bis 24"
- inkl. Adapter für verschiedene Räder
- 220 V, 0,2 kW
- max. Reifengewicht 65 kg
- Messzeit 8s
- Genauigkeit +- 1 g

Bestell-Nr.: 93987

Befestigungsmutter für 93987

Bestell-Nr.: 97986



Reifenmontiermaschine

- Halbautomat
- 230 V, 1,1 KW
- Außenklammern 10-18 Zoll
- Innenklammern 10-22 Zoll
- Druckluft 8-10 bar
- max. Reifen-Ø 960 mm
- max. Felgenbreite 330 mm
- Abdrücker 2500 kg
- Geräuschpegel < 70 dB
- mit Montiereisen
- Schutz für Alu Felgen, Luftschlauch und Reifenfüller

Bestell-Nr.: 93988

Kunststoffeinsätze für Montagekopf
zu 93988

Bestell-Nr.: 62763



Montagekopf mit Plastikeinsatz
für Alufelgen zu 93988

Bestell-Nr.: 61530



Adaptersatz

für Motorrad Reifen

Bestell-Nr.: 61064



Feder für Reifenmontiermaschine 93988

Bestell-Nr.: 61065

Kraft-Magnethalter

11 kg

Bestell-Nr.: 72482

20 kg

Bestell-Nr.: 72483**Magnetheber flexibel**

L = 500 mm

Bestell-Nr.: 72489**Magnet Haftschale Inox**

- 240 x 140 mm
- mit 2 Magneten

Bestell-Nr.: 80771

HSS-Stufenbohrerset 3-teilig

- titanbeschichtet
- 6,3 (1/4) Antrieb
- Größen:
 - 3-12 mm - steigend um je 1 mm,
 - 6-20 mm - steigend um je 2 mm,
 - 4-12 mm - steigend um je 2 mm

Bestell-Nr.: 93515**Stufenbohrer-Set titannitriert, 4-30 mm**

- HSS-Stahl
- geringerer Verschleiß - höhere Lebensdauer
- Bohrstufen 2 mm steigend
- 3 Bohrer:
 - 4 - 12 mm in Stufen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
 - 4 - 20 mm in Stufen: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
 - 4 - 30 mm in Stufen: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm
- In Metallkassette

Bestell-Nr.: 77209

Bohrerset Titan 25-teilig

- von 1 - 13 mm
- um bis zu 600 % höhere Standzeit gegenüber normalen HSS-Bohrern

Bestell-Nr.: 89040**Spiralbohrer-Satz HSS 170-teilig**

- titan nitriert
- Bohrer gefertigt nach DIN 338
- rollgewalzt
- Kanten geschliffen
- 1.0-8.0 mm steigend um 0.5 mm: je 10 Stück
- 8.5-10.0 mm steigend um 0.5 mm: je 5 Stück.
- In Metallkassette

Bestell-Nr.: 78265**HSS-Bohrersatz 8-teilig**

- mit 13 mm Schaft, besonders praktisch,
da die Bohrer in viele „normale“ Bohrfutter passen
- Größen: 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 mm
- in Holzbox

Bestell-Nr.: 92535

Durchschlägersatz 6-teilig

- Durchschläger: Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm,
- Körner: Ø 4 mm

Bestell-Nr.: 71785**Splintentreiber-Satz 6-teilig**

- 200 mm
- 2,5 - 8 mm

Bestell-Nr.: 78286**Splintentreiberset 18-teilig**

- extra lang und dünn
- gehärtet
- Schaft lackiert
- Inhalt:
 - 8x Splintentreiber, 200 mm lang, 1,5 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 9,5 mm
 - 2x Splintentreiber, 150 mm lang, 8,0 - 9,5 mm
 - 7x Splintentreiber, 100 mm lang, 1,5 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 mm
 - 1x Automatik-Körner, 125 mm lang

Bestell-Nr.: 93516

Kugelgelenk-Ausdrücker 34 - 52 mm

Zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Lenkhebeln, Spurstangen, Achsschenkel, Stabilisatoren usw. Für Transporter und LkW Bereich. Spannbereich 2-fach verstellbar.

Bestell-Nr.: 89158**Bremskolbenrückstellsatz 18-teilig**

- zum Rücksetzen des Bremskolben
- je eine Spindel mit Rechts- und Linksgewinde,
- passend für viele Modelle

Bestell-Nr.: 72450**Bremszylinder-Honwerkzeug**

- 2-armig
- Ø 19 - 56 mm
- 30 mm Backen

Bestell-Nr.: 72452

Doppel-Bördelgerät 4,75 - 10 mm

Das perfekte Werkzeug für das Bördeln von Bremsschläuchen aus Aluminium und Kupfer sowie für die Herstellung von konischen Verbindungsflanschen.

Im Set enthalten sind:

- Drehgelenk
- Spannbügel
- Konuspresswerkzeug
- Kreismesser zum Schneiden von Drähten
- Vorlagen in den Größen:
1/2", 5/8", 7/16", 4,75 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

Bestell-Nr.: 77287



Biegevorrichtung

Robustes Biegewerkzeug zum Winkel- oder Rundbiegen von Flachstahl, 4-Kantstahl und Rundstahl bis 100 mm Höhe und 18 mm Wandstärke

Bestell-Nr.: 80397**Biegevorrichtung UB100**

• für 1" - 3"

Bestell-Nr.: 80398

Sandstrahlbox

- Hochwertige Sandstrahlpistole
- 2 Abluftöffnungen mit Schmutzfilter
- Kunststofftür zum Be- und Entladen
- Ablagegitter in der Kabine
- Auffangbehälter für Strahlgut
- BxHXT 860x1375x560 mm

Zubehör:

- 2 x integrierte Arbeitshandschuhe
- 1 x Neonlampe
- 2 x Abluftöffnungen für Absauganlagen
- 1 x Strahlpistole mit Luftschlüuchen
- 4 x Keramikdüsen 4,5,6,7 mm
- 5 x Schutzfolie

Bestell-Nr.: 80074



Handschuhe Paar
für Sandstrahlbox
Bestell-Nr.: 63340



Folie
für Sandstrahlbox
Bestell-Nr.: 87610



Teilewaschanlage

- 790 x 500 x 320 mm
- 240 V/ 50 Hz / 0,5 A
- 75 Liter Inhalt
- Gewicht 26 kg

Bestell-Nr.: 80076**Pinsel zu Teilereiniger**

- für Schlauchanschluss = 10 mm

Bestell-Nr.: 86468



Messgeräte-Set mit 4 Prüfgeräten im Alu-Koffer

- Inhalt:
- Digitaler Multimeter EM420A mit Temperaturfunktion
- Infrarot Thermometer
- Spannungs-Detektor Cat III bis 1000 V
- Digitales Klemm-Messgerät EM465 600 A max. Cat II 600 V

Bestell-Nr.: 95355**Öldrucktester**

- zur Diagnose von Undichtigkeiten im Ölsystem
- mit vielen Adapters:
- R 1/8" DIN 2999, 1/8" x 27 NPT,
1/4" x 18 NPT, - 3/8" x 20 UNF - 1/2" x 20 UNF
- M10 x 1,0 - M12 x 1,5 - M14 x 1,5
M16 x 1,5 - M18 x 1,5 - 90°
- Skala von 0 - 10 bar

Bestell-Nr.: 77232**Kühlsystem-Abdruck & Prüfgerät 14-teilig**

- passend für alle gängigen Fahrzeugtypen
- Messbereich 0 - 2,5 bar
- In Kunststoffkassette

Bestell-Nr.: 77233

Injektor-Rücklaufmengenmessgerät 24 Adapter

- Bestimmung des Rücklaufvolumens erfolgt entweder über Glaskolben oder die Messbehälter
- enthält 6 Glaskolben , 6 Messbecher jeweils mit 70 cm Anschlusschlauch, montiert auf Aluleiste mit Haken
- für Common Rail Motoren, bis zu 6 Einspritzdüsen.
- passt für verschiedene Injektoren - Hersteller
- inklusive 24 Adapters für Denso C3, C1, Siemens C3, Delphi

Bestell-Nr.: 86952**Prüfgerät Einspritzdüsen**

- Prüf- und Einstellgerät für Diesel-Einspritzdüsen
- zur exakten Einstellung des Einspritzdrucks und zur Überprüfung des Spritzbildes auf unzureichenden Öffnungsdruck, z.B. durch verstopfte Düsen, Form des Düsenstrahls, Dichtigkeit der Düse
- inklusive Anschlussstücke: M12x1,5 & M14x1,5 & Manometer bis 600 bar

Bestell-Nr.: 78303

Montagesatz für O-Ringe

4-teilig

Bestell-Nr.: 86459**Schraubstockbacken PU**

mit Magnet 140 mm

- Produktgröße: 140 x 32 x 25 mm
- Material: PU
- Nettogewicht: 171,8 g
- Diese Backenpolster aus weichem Kunststoff sind das perfekte Arbeitswerkzeug, das Ihr Werkstück fest in Position hält und als Schutz an Ihrem Schraubstock aus Metall dient.
- Klemmen Sie runde, flache oder unregelmäßige Metall-, Kunststoff- oder Holzgegenstände in Ihrer Werkstatt sicher fest.
- Ideal für Zimmerei, Holzbearbeitung, Schmuck- oder Zubehörherstellung und für anspruchsvollere Arbeiten

**Bestell-Nr.: 62582****Saugnapfhalter**

- doppelt
- flexible Köpfe
- mit Schnell-Lösehebel
- maximale Traglast: 60 Kg

Bestell-Nr.: 93634

COB LED-Stirnlampe

- sehr breite und helle Ausleuchtung
- Lampenwinkel verstellbar bis 60 Grad
- Kopfumfang: 50 - 70 cm
- Leuchtmittel: Ultrahelle 3W COB LED
- Batterie: 3x 1,5V AAA
- Abmessungen: 6 x 5 x 4 cm
- Gewicht: ca. 50 g
- Material: ABS Kunststoff

**Bestell-Nr.: 95006****COB-LED-Werkstattleuchte**

- mit neuster COB LED Lichtband-Technik für gleichmäßige Ausleuchtung
- konzipiert für den professionellen Anwender
- wiederaufladbarer Akku
- in 9 Stellungen um 180° kippbarer Magnetfuß
- 2 Magnete an der Rückseite
- 2 ausklappbare Haken
- Abmessungen: L 280 x 62 x T 43 mm
- inkl. Akku-Ladegerät
- Akku: Lithium 3,7 V / 2000mAh
- LED-Typ: 3W COB LED
- Helligkeit: 250 Lumen
- Arbeitszeit: ca. 2,5 Stunden
- Wassergeschützt nach IP20

Bestell-Nr.: 91616

Topfbürste

- M14 x 2
- Ø 65 mm
- Stahldraht

Bestell-Nr.: 72498**Topfbürste**

- M14 x 2
- Ø 100 mm
- Edelstahl

Bestell-Nr.: 63743**Scheibenbürste**

- Ø 115 mm
- Zopfrundbürsten
- Bohrung: 22,2 mm

Bestell-Nr.: 72499

Flachmeißel 300 x 18 mm

mit Handschutz

Bestell-Nr.: 59567**Spitzmeißel 300 x 18 mm**

mit Handschutz

Bestell-Nr.: 59568**Zimmerhammer 600 g**

- für Zimmermannsarbeiten aller Art
- speziell geformte Spitze
- mit magnetischer Nagelhalter und Nagelrille
- gummiertes Griff für sicheren Halt
- geschmiedeter Kopf, poliert
- Länge: 325 mm
- Stielart: Fiberglas
- Stielänge: 275 mm
- Griffart: 2-Komponenten-Griff
- DIN 7239
- Kopflänge: 175 mm
- Gesamtgewicht: 790 g
- Kopfgewicht: 600 g
- Material Hammerkopf: Stahl

**Bestell-Nr.: 54993**

Schlosserhammer Fiberglasstiel 500 g**Bestell-Nr.: 77206****Stemmhebel-Satz 4-teilig**

- Größen: 200, 300, 450, 600 mm lang

Bestell-Nr.: 72514

Erdbohrer-Set mit 3 Bohrern**Bestell-Nr.: 62215**

- 2 Takt Motor
- luftgekühlt
- Einzylinder
- 1,45 kw
- 8000 u/min.
- Leerlaufdrehzahl: 2800-3200 u/min.
- Schneckenrad- & Wellenkonstruktion
- Öl & Benzin-Gemisch-Verhältnis 40:1
- 1250 ml Tank
- Motorabmessungen: 830 x 430 x 450 mm
- mit 3 Bohrern 100/150/200 mm

**Bohrer 10 cm, L = 80 cm**


für Wellendurchmesser 20 mm

**Bestell-Nr.: 80615****Bohrer 15 cm, L = 80 cm**

für Wellendurchmesser 20 mm

**Bestell-Nr.: 80616****Bohrer 20 cm, L = 80 cm**

für Wellendurchmesser 20 mm

**Bestell-Nr.: 80617**

Sprühflasche 1,5 Liter Inhalt

- Behälter aus PVC
- für alle Spritzmittel geeignet

Bestell-Nr.: 32962**Spritze tragbar**

- 8 Liter
- Behälter ist aus PVC
- für alle Spritzmittel geeignet

Bestell-Nr.: 93198

Spritzte tragbar

- 16 Liter
- Behälter ist aus PVC
- für alle Spritzmittel geeignet

Bestell-Nr.: 93197



Spritzte mit Akku tragbar

- 16 Liter
- Leistung mit vollem Akku =
- 4 Stunden durchgehende Laufzeit
- oder 15 Behälter (= 240 Liter) pro Stunde
- oder 960 Liter pro vollem Akku
- kein Kraftaufwand für manuelles Pumpen
- inkl. Akku und Ladegerät

Bestell-Nr.: 93199



Ladegerät zu Spritze 93197

Bestell-Nr.: 61249



Steleiter Alu

- 3 Stufen inkl Plattform GS/EN131
- Höhe 60 cm
- max. Belastung 150 kg

Bestell-Nr.: 93398**Stehleiter Alu**

- 5 Stufen inkl Plattform GS/EN131
- Höhe 183 cm
- max. Belastung 150 kg

Bestell-Nr.: 93395

Stehleiter Alu

- 6 Stufen inkl Plattform GS/EN131
- Höhe 206 cm
- max. Belastung 150 kg

Bestell-Nr.: 93396**Allzweckleiter**

- 3 x 6 Stufen
- GS/EN131
- Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter aus Aluminium
- Länge 170 cm - ausgefahren 366 cm
- Höhe Stehleiter 240 cm
- max. Belastung 150 kg
- Leiterinnenbreite: 29,5

Bestell-Nr.: 93399

Hochleistungswerkzeugwagen groß

- 1950 x 790 x 1270 mm
1. 7 Schubladen & 2 Türen.
2. Ganzer Körper und Schubladen in mattschwarzer Beschichtung.
3. Jede Schublade mit automatischem Rücklauf-Kugellagerauszug.
4. Interne Schweißverbindungen für eine lange Lebensdauer.
5. Die Ladekapazität jeder Schublade beträgt 45 kg.
6. Die Dicke: Körper ist 1,2 mm, Schublade ist 0,8 mm.
7. Multifunktionale Seitensteuerleiste für eine bessere Nutzung.
8. Multifunktionale Edelstahl-Ablage für eine bessere Nutzung.
9. Mit dem gesamten handlichen Bremsystem.
10. Das maximale Ladegewicht jedes Reifens beträgt 500 kg.
• Gesamt: 1830 * 560 * 1000 mm
• Insgesamt mit Rollen: 1950 * 790 * 1270 mm
• Ideal für den rauen Einsatz!

Bestell-Nr.: 61282



Kehrmaschine EK Sweeper

Mechanische Kehrmaschine zum Kehren von ebenen und trockenen Bereichen.

Arbeitsbreite: 70 cm

Sammelbehälter: 14 L

Kehrfähigkeit (bei 4 km/h) max. 2800 m³/h

- 2 Hauptkehrwalzen
- 2 Seitenbesen

Bestell-Nr.: 97080

**Halteklemmen-Set 620-teilig**

- mit Kunststoff-Befestigungs-Entferner
- Inkl. 16 verschiedenen gängigen Größen
- Geeignet für Verkleidungsclips, Türverkleidungsclips, Stoßfängerclips, Kotflügelclips, Motorabdeckungen und Spritzschutzhalter.

- UNIVERSELLE PASSFORM FÜR DIE MEISTEN AUTOS:

Ideal für GM, Ford, Chrysler, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Chevy, Jeep usw.

- HOHE QUALITÄT: Die meisten unserer Autohalterungs-Druckclips bestehen aus hochwertigem Nylon. Robust, stoßfest, resistent gegen Risse oder Beschädigungen.

- ZUSÄTZLICHER BONUS: Der Kunststoff-Befestigungsentferner zum einfachen und schonenden Entfernen von Türverkleidungsclips



Bestell-Nr.: 62878



Keile-Set 3-teilig

• Länge: je 1 x 135, 185 und 225 mm

Bestell-Nr.: 53549**Schuhlöffel Edelstahl Ökoprofi**

L = 52 cm

Bestell-Nr.: 63592