

Nr.: 65302

**ek-tech** GmbH

# LED Funk Beleuchtungs Set Pro

## Bedienungsanleitung



⚠ Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nach § 49a, Absatz 1 und nach § 49a, Absatz 8 der StVZO nicht zugelassen.

Batterieprodukt, für die Langlebigkeit des Produkts stellen Sie bitte sicher, dass das Produkt bei Erhalt und danach alle 3 Monate aufgeladen wird.

**Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, nachdem Sie die Beschreibung sorgfältig durchgelesen & auch verstanden haben. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um darin später, falls nötig, auch immer wieder nachlesen zu können.**

# LED Funk Beleuchtungs Set Pro



**ek-tech** GmbH  
Neustiftgasse 57-59 / W67  
1070 Wien  
Tel.: 0043/(0)664/2241505  
johann.ebner@ek-tech.at  
www.ek-tech.at



## 65302



9 009457 446776

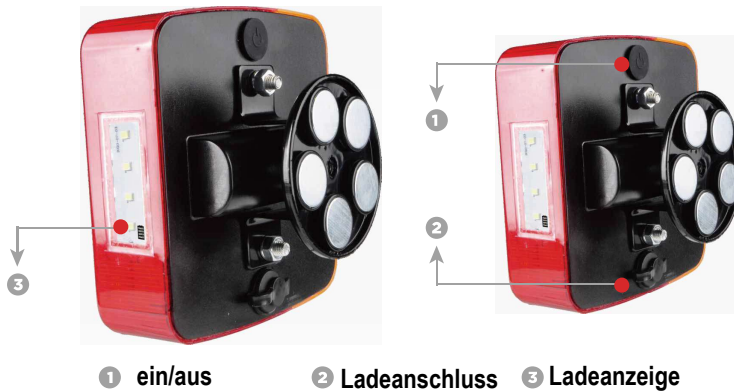

Ladekabel



Ladestecker



Transmitter

- Drahtlose Signalübertragung, wenn sie das Rücklicht am Heck des Anhänger installieren oder austauschen, haben sie keine lästigen Verkabelungsarbeiten, die Gefahren darstellen können.
- Eine aufladbare Lithiumbatterie mit hoher Kapazität, garantiert eine lange Einsatzzeit.
- Mit Magnetfuß, einfach zu montieren, leicht zu demontieren, starke Lithiumbatterie, garantiert die Stabilität unter schwierigen Fahrbedingungen
- LED mit hoher Intensität und langer Lebensdauer garantieren, dass das Strahlmuster die E-Mark-Anforderung erfüllt wird.
- Wenn die Leuchtdichte der Leuchten aufgrund einer schwachen Batterie nicht zufriedenstellen ist, schaltet sich das Lichtsystem automatisch ab.
- Leuchtfunktionen: Rücklicht, Blinker, Kennzeichenbeleuchtung & Bremslicht

### SPEZIFIKATIONE

| Funktionen    |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ladeeingang V | 5V                                                                                      |
| Frequenz      | 2.4ghz                                                                                  |
| Reichweite    | 20M                                                                                     |
| Batterie      | 3.7V, 2200 MA                                                                           |
| Schutzklasse  | IP65                                                                                    |
| Temperatur    | -20 °C ~ +50 °C                                                                         |
| Ladezeit      | 4 Hours                                                                                 |
| Entlade Zeit  | 100% = 10 Hours                      50% = 10 Hours                      30% = 10 Hours |
| Standbay      | 20 Hours                                                                                |

