


**Hydraulik Lenkungssatz
für Deutz 6206-6208
mit Bay Pass System
und Sicherheitsventil.**



51367

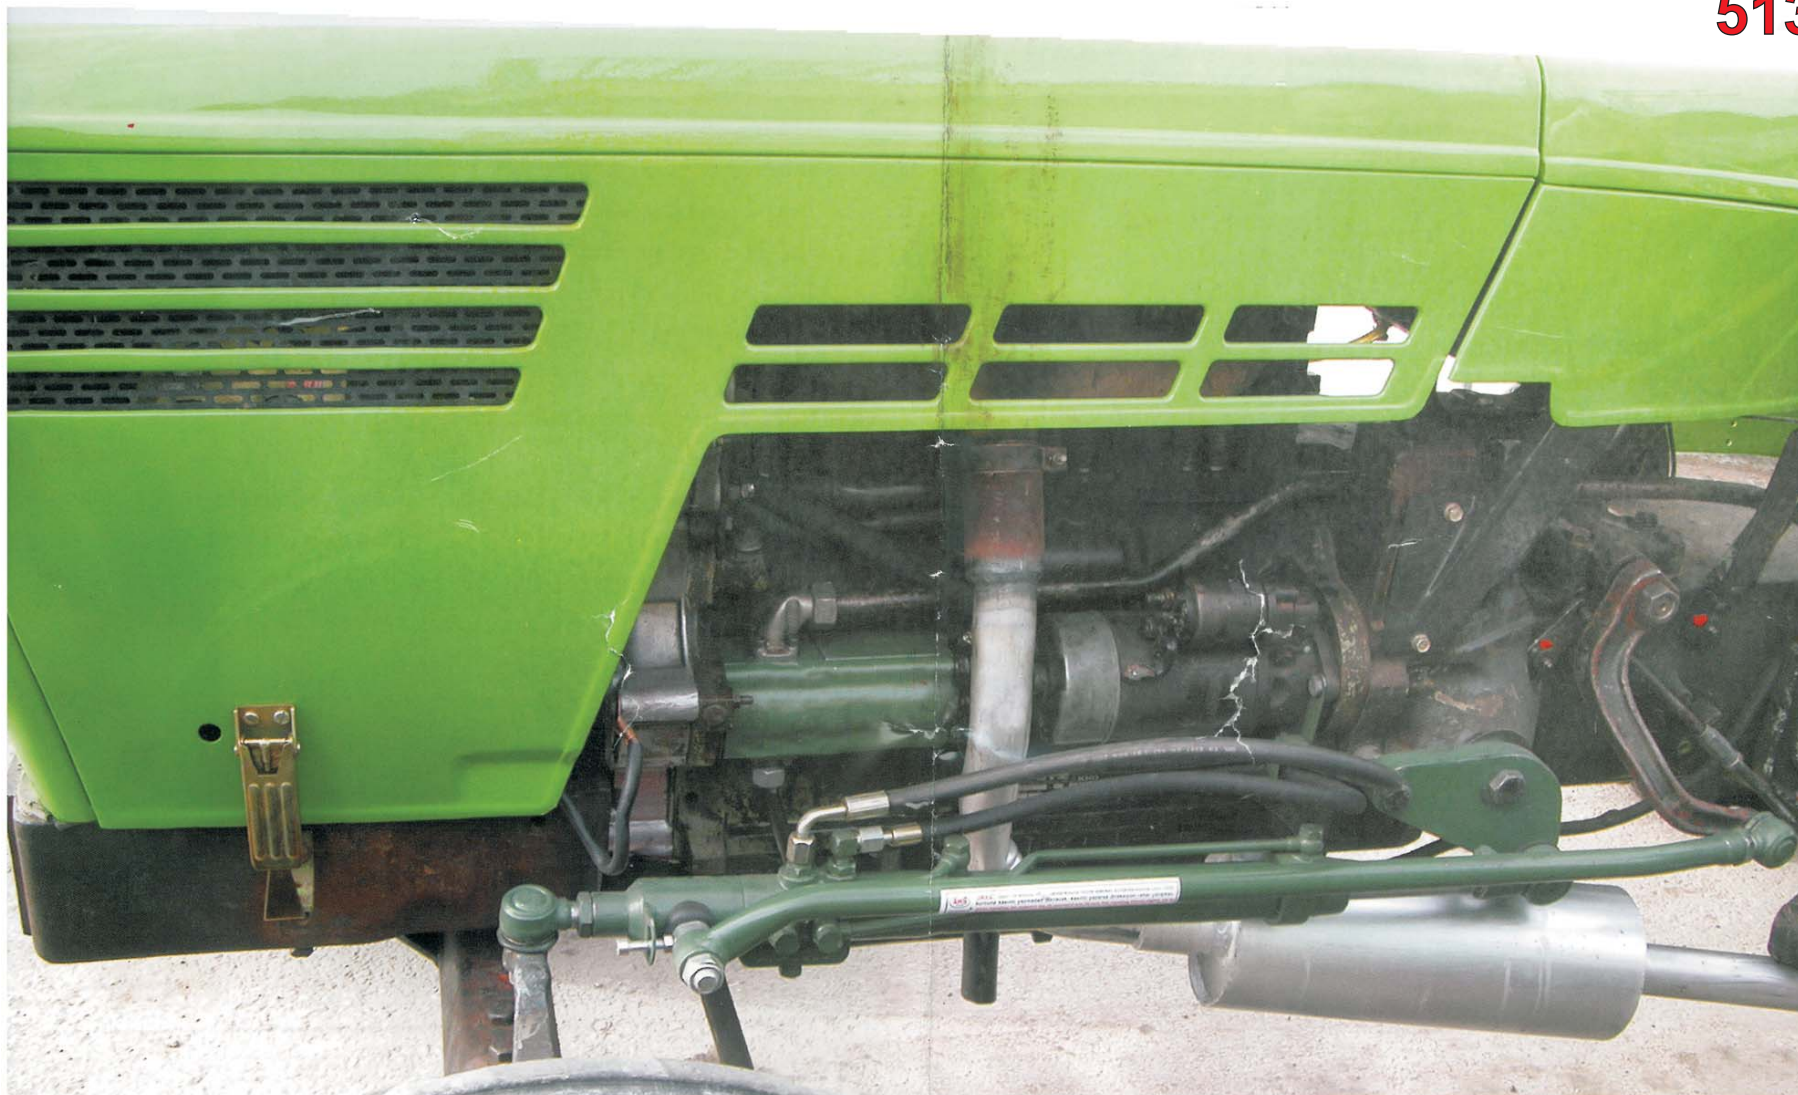

Montageanleitung

1. Hydraulik Ölpumpe mit Zubehör
2. Öltank mit Zubehör
3. Halter für Hydraulikzylinder montieren
4. Lenkhebel links montieren
5. Lenkzylinder montieren
6. Rücklaufleitung
7. Druckleitung von der Ölpumpe zum Zylinder
8. Lenkstange vom Lenkhebel zum Zylinder montieren (alle Hebel in Mittelstellung)
9. Mit M8 Mutter fixieren
10. Öl einfüllen SAE10 oder SAE20 - Motor starten und danach den Ölstand nochmal kontrollieren
11. Feineinstellung der Lenkung mit dem Einstellschrauben machen

51367

